

**PŘIJÍMAČ PLANET IHD-210PR**Cena celkem: **4 223 Kč****(bez DPH: 3 490 Kč)**Běžná cena: **4 645 Kč**Ušetříte: **422 Kč**

Kód zboží: NETPLA1266

Part No.: IHD-210PR

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

**Popis****PLANET IHD-210PR**

Přijímač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR přijímač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

A composite image showing a woman at a computer workstation on the left, with several Planet IHD-210PR receiver units floating in the air. The units are connected to a network of monitors displaying 'CHECK-IN' screens. The background is a modern control room or office environment.

**Extend HDMI Digital Video & Audio over Ethernet**

**PoE** **1080p** **IR Extension** **RS232 Extension** **64 Channels**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

## Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

**Konektory:** 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR vstup

**Podporovaná rozlišení:** 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

**Počet jednotek v síti:** <64

**Komprese:** video H.264, audio MPEG-1 (layer II)


**Přenosová rychlost jednoho kanálu:** <15 Mb/s

**Provozní teplota:** 0~55°C; vlhkost 5-90%


**Napájení:** externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W



**Rozměry:** 130 x 82 x 30 mm

**Hmotnost:** 290 g

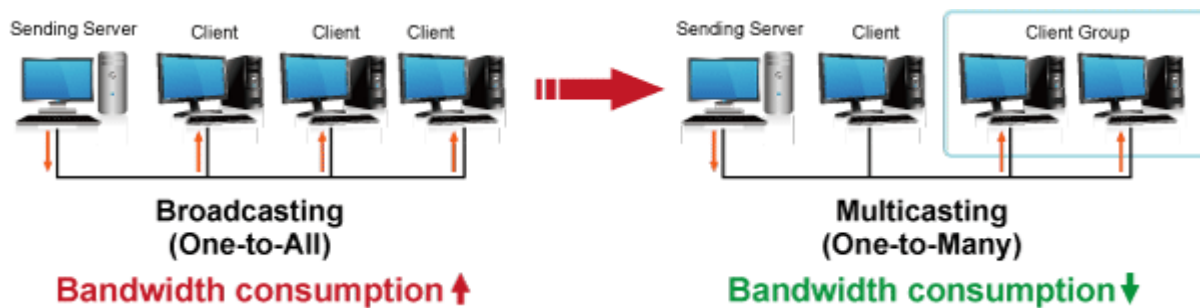


## Supports Extended Display Identification Data


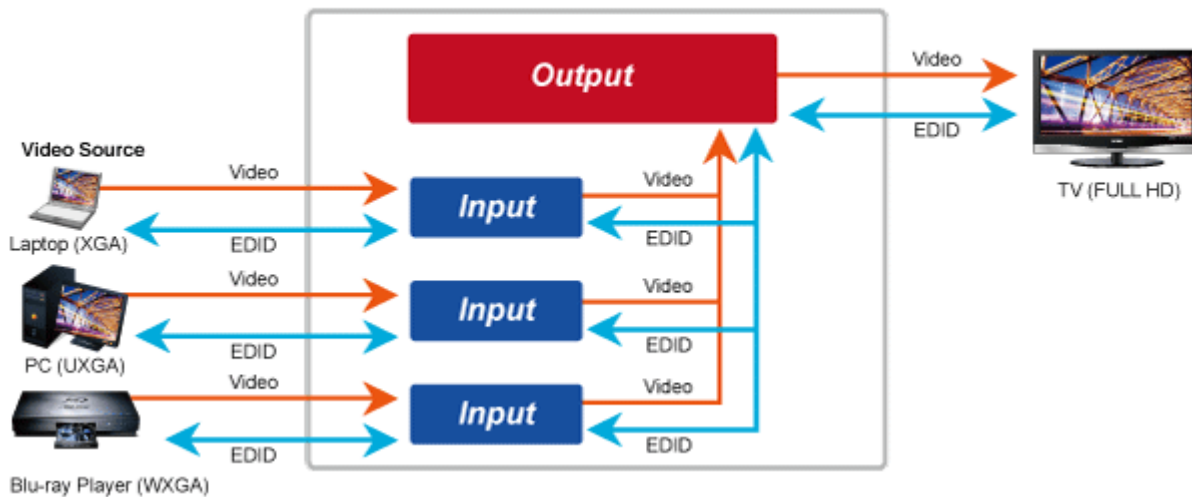


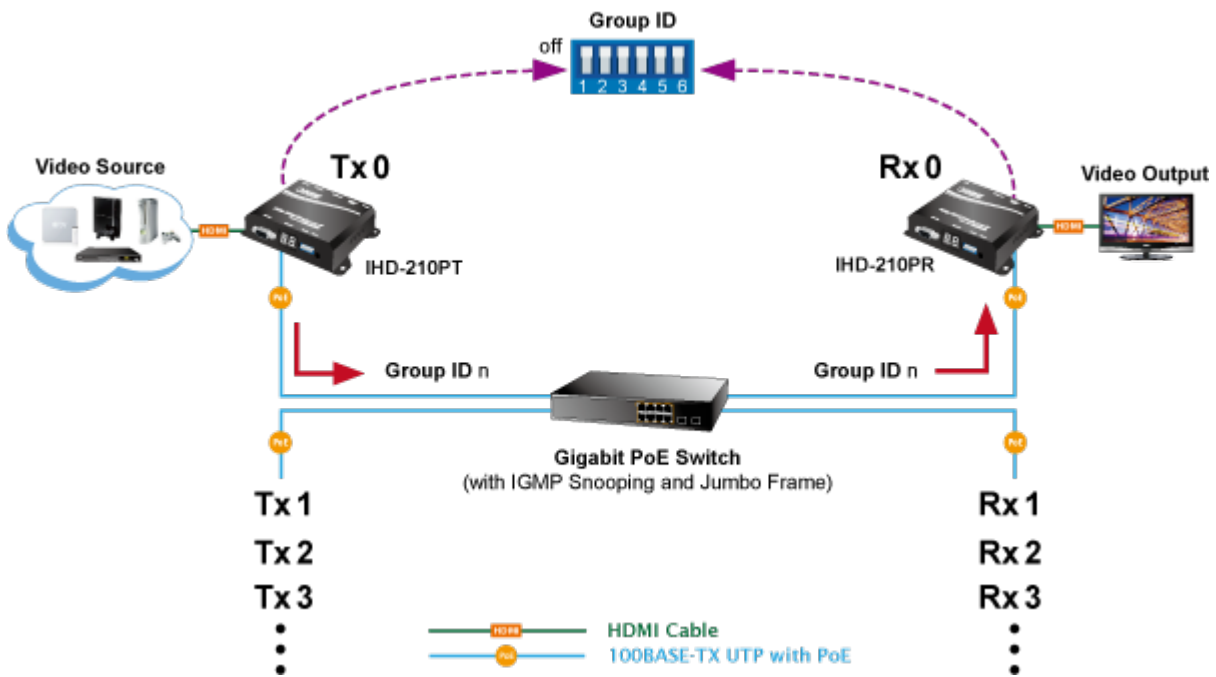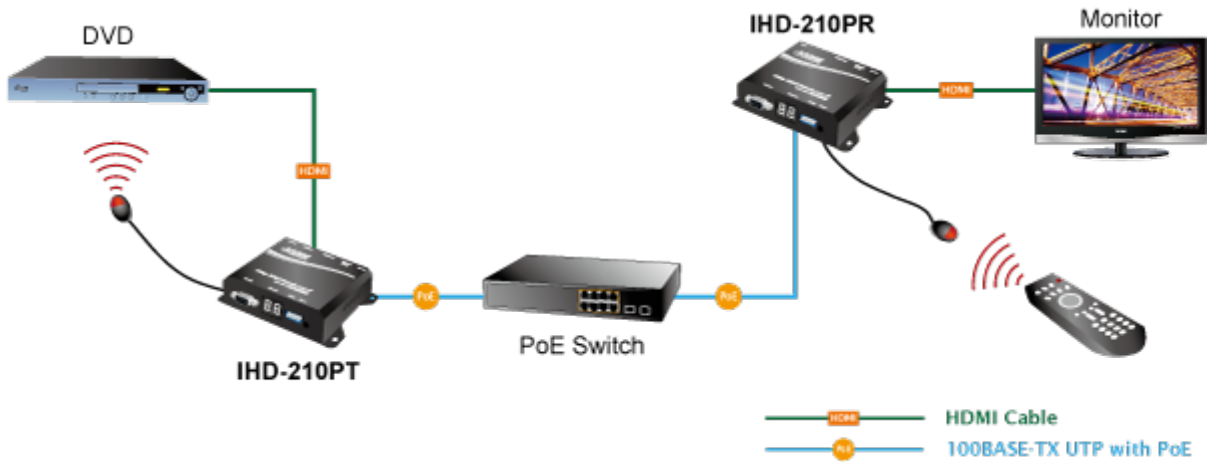

## Network Configuration

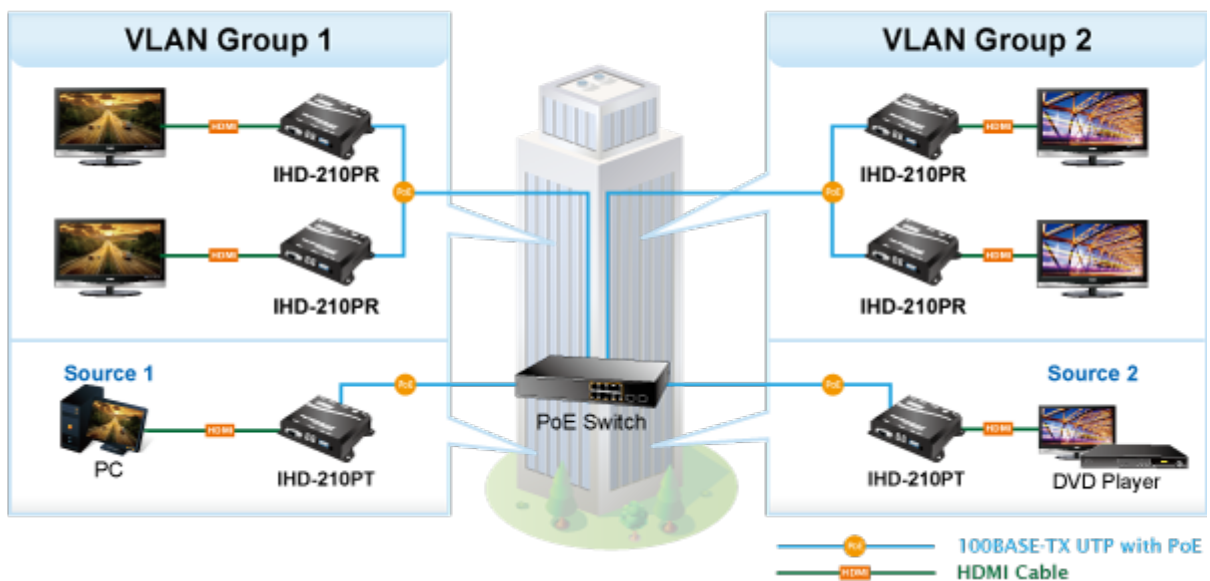

## Video Extension from One to Many Units

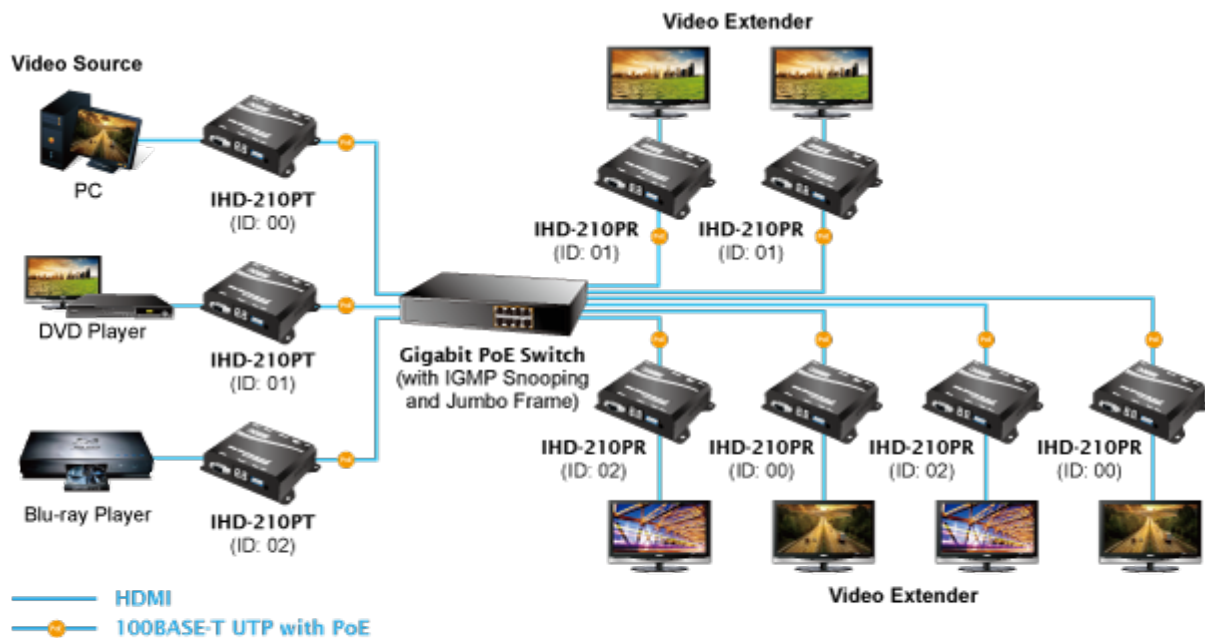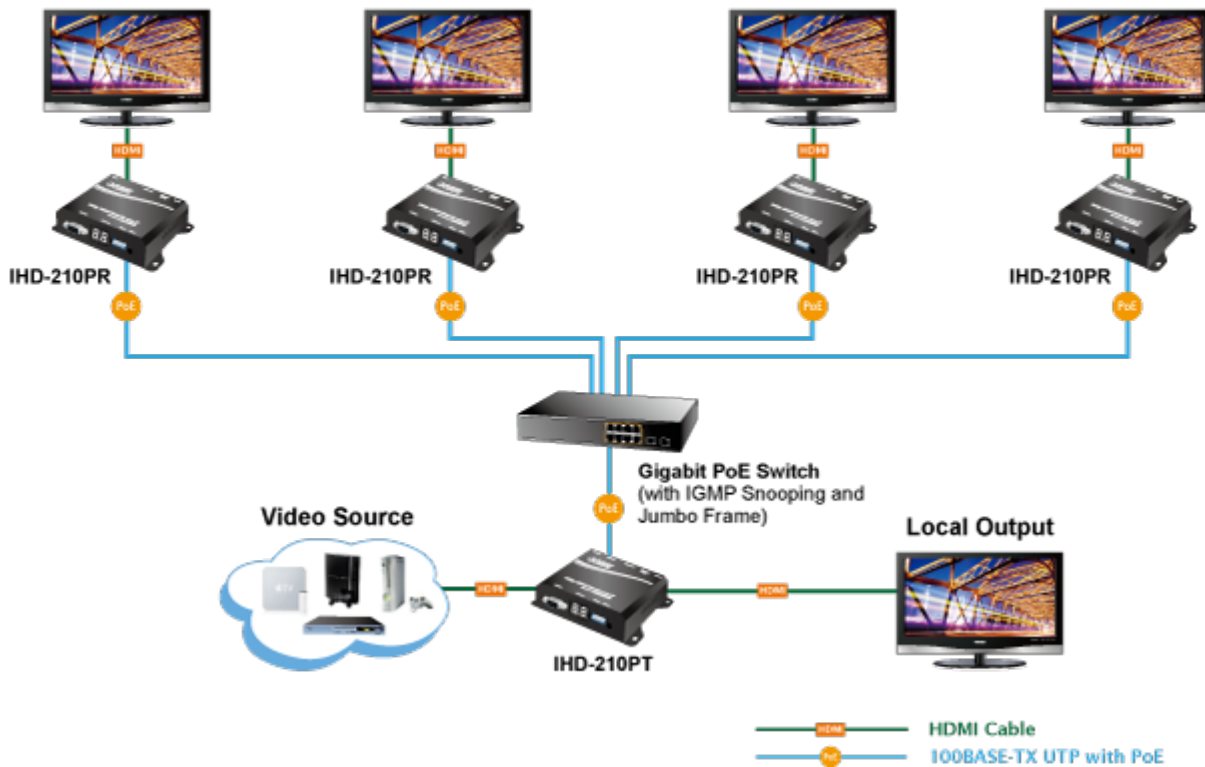

## Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)

---