

## SWITCH PLANET FGSW-2511P



Cena celkem:	<b>4 794 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 962 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 274 Kč</b>
Ušetříte:	<b>479 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2150
Part No.:	FGSW-2511P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### PLANET FGSW-2511P

24 portů 10/100Base-TX (MDI/MDI-X) Ethernet portů s integrovanými **IEEE 802.3at** PoE injektory, výkon napájení do **190 W** (až 30 W na port), Mid-Span. 1x port 1000base-T (MDI/MDI-X) sdílený s SFP portem

Bez managementu, **4 operační módy** (Standard/QoS/VLAN/Extend), kapacita switche 6,8 Gbps, směrovací propustnost 5,06 Mpps, Flow Control (IEEE 802.3x), automatická detekce napájené zařízení (PD), ochrana obvodů zabraňující rušení mezi porty, režim Extend (až 250 m) při rychlosti 10Mbps

Tento switch představuje efektivní řešení pro aplikace s použitím technologie PoE. Zařízení je plně slučitelné se standardem IEEE 802.3af/at. Všechny porty jsou vybaveny auto-detekční funkcí MDI/MDI-X a Auto-Negotiation.

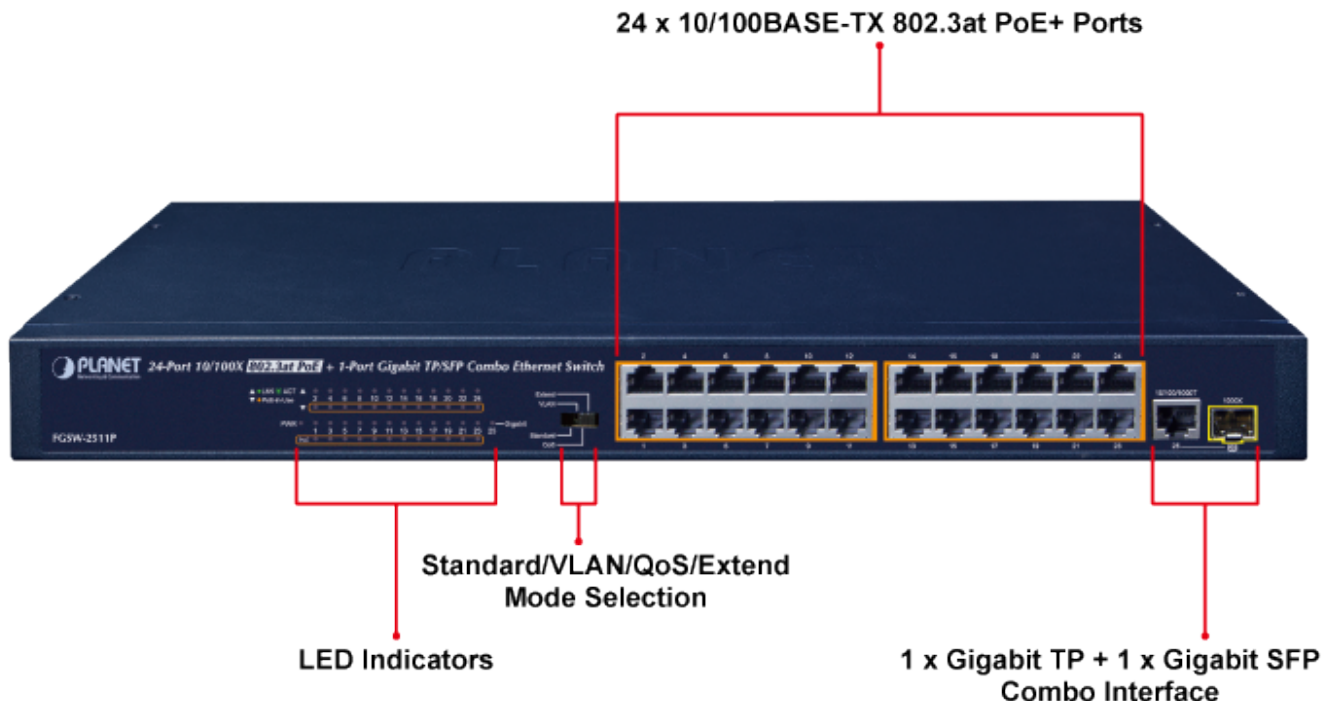

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1 x SFP 1000Base-X

**Paměť:** 16k MAC adres (auto learning)

**Propustnost:** sběrnice 6,8 Gbps, provozně 5,06 Mpps (64B)

**Provedení:** rackmount 1U

**Napájení:** interní zdroj 100-240 V/50-60 Hz AC (max. 3 A), celkový příkon do 205 W

**Ochrana:** ESD do  $\pm 6$  kV kontaktně, do  $\pm 8$  kV vzduchem

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 440 x 200 x 45 mm

**Hmotnost:** 2419 g

### POE funkce:


**Celkový napájecí výkon:** 190 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 24 x až 30 W


**Typ napájení:** Mid-span

### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m

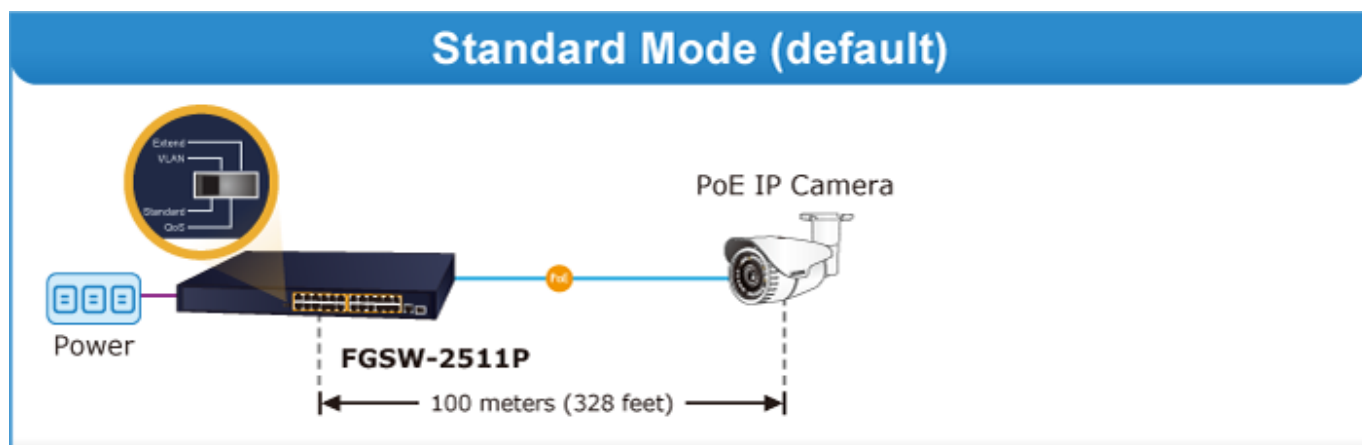


## VLAN Isolation Mode

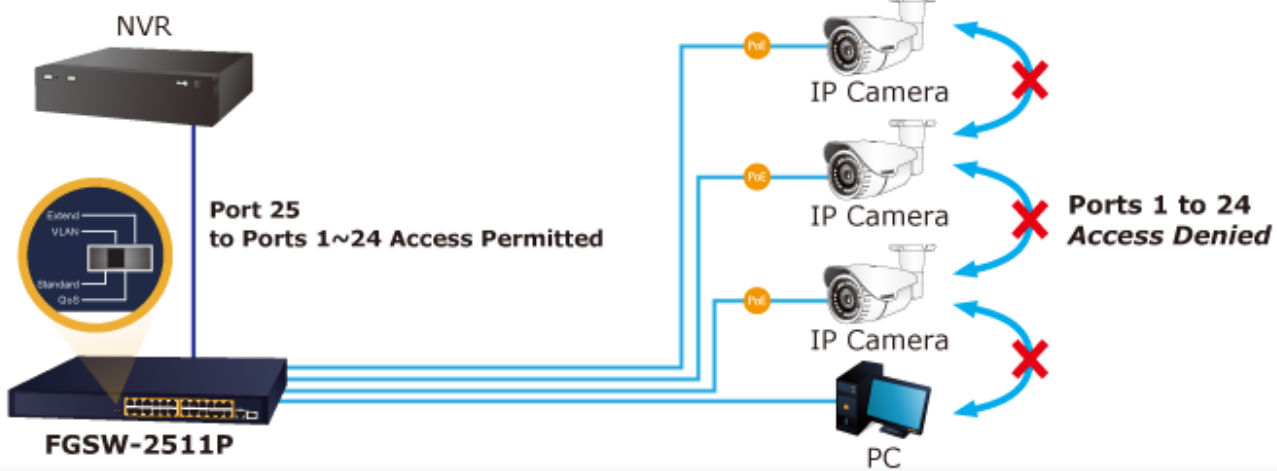


— PoE — 100BASE-TX UTP with PoE  
— 1000BASE-T UTP

## Extend Mode

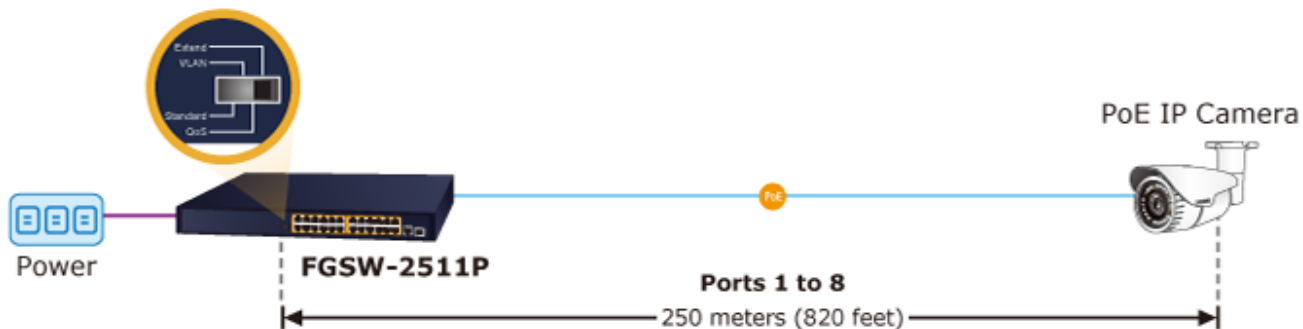

— PoE — 10BASE-T UTP with PoE

# 24 PoE IP Cameras

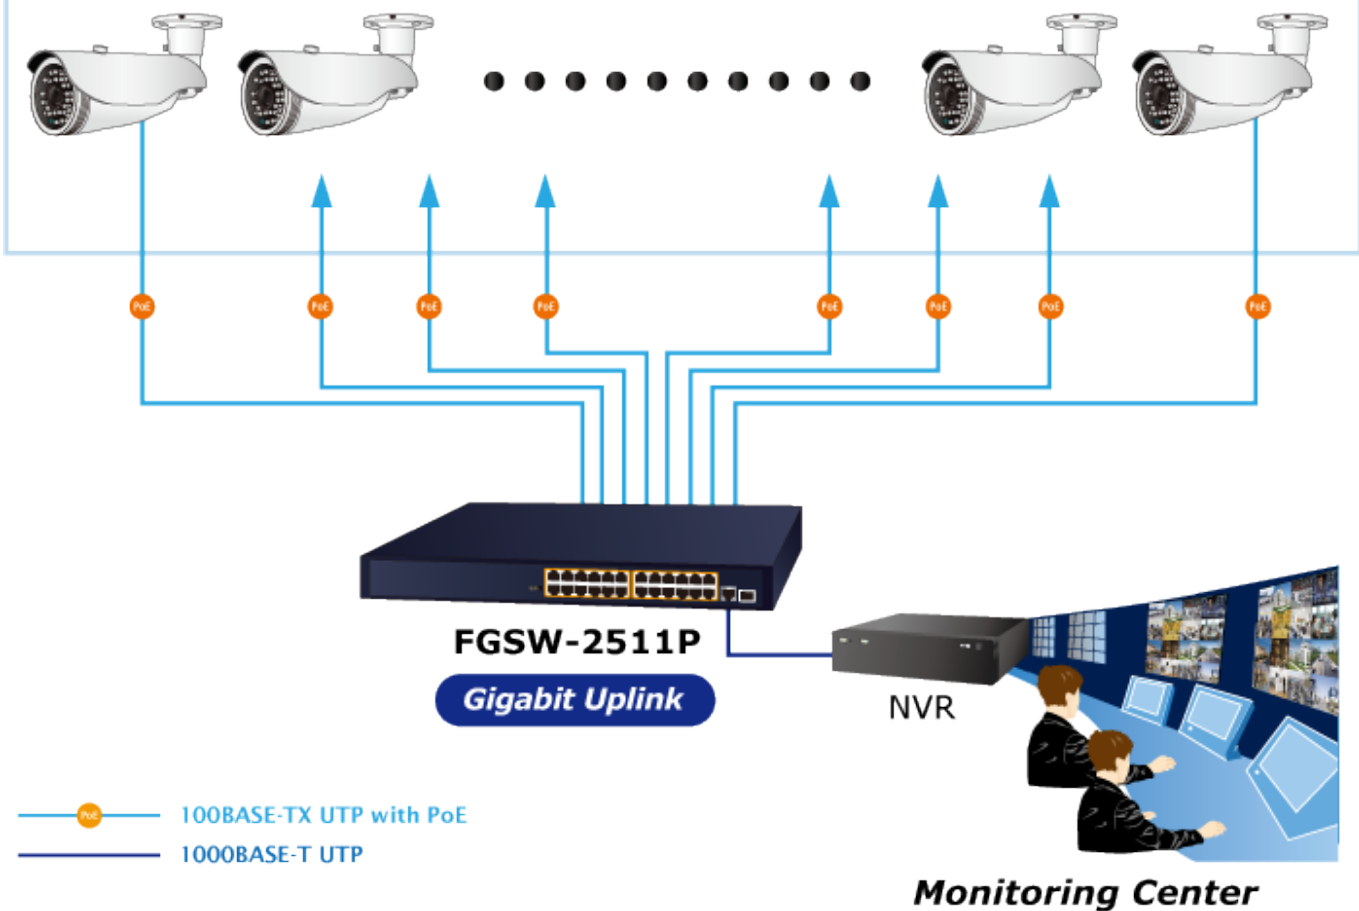

—●— 100BASE-TX UTP with PoE  
— 1000BASE-T UTP

**Monitoring Center**

