

PLANET GSW-2824P

Cena celkem:	7 507 Kč (bez DPH: 6 204 Kč)
Běžná cena:	8 258 Kč
Ušetříte:	751 Kč
Kód zboží:	NETPLA2413
Part No.:	GSW-2824P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET GSW-2824P

Gigabitový PoE+ přepínač, **24x 10/100/1000 Base-T RJ-45** s injektory **802.3af/at**, 2x 10/100/1000 Base-T RJ-45, **dva combo porty RJ-45/SFP** (1000 Base-T/Base-X), napájecí výkon až **250 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port (podpora napájení do 20 W)



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 28x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP slot 1000 Base-X (sloty jsou sdílené s porty 27 a 28)

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 56 Gbps, provozně 41,66 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9K

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz), max. 5 A, celkový příkon do 278 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 441,5 x 207,3 x 44 mm

Hmotnost: 3,022 kg

PoE funkce:


Celkový napájecí výkon: 250 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 24x až 32 W


Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:


1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
 2. automatická detekce napájeného zařízení
 3. napájí zařízení až na 250 m (snížená propustnost)
-

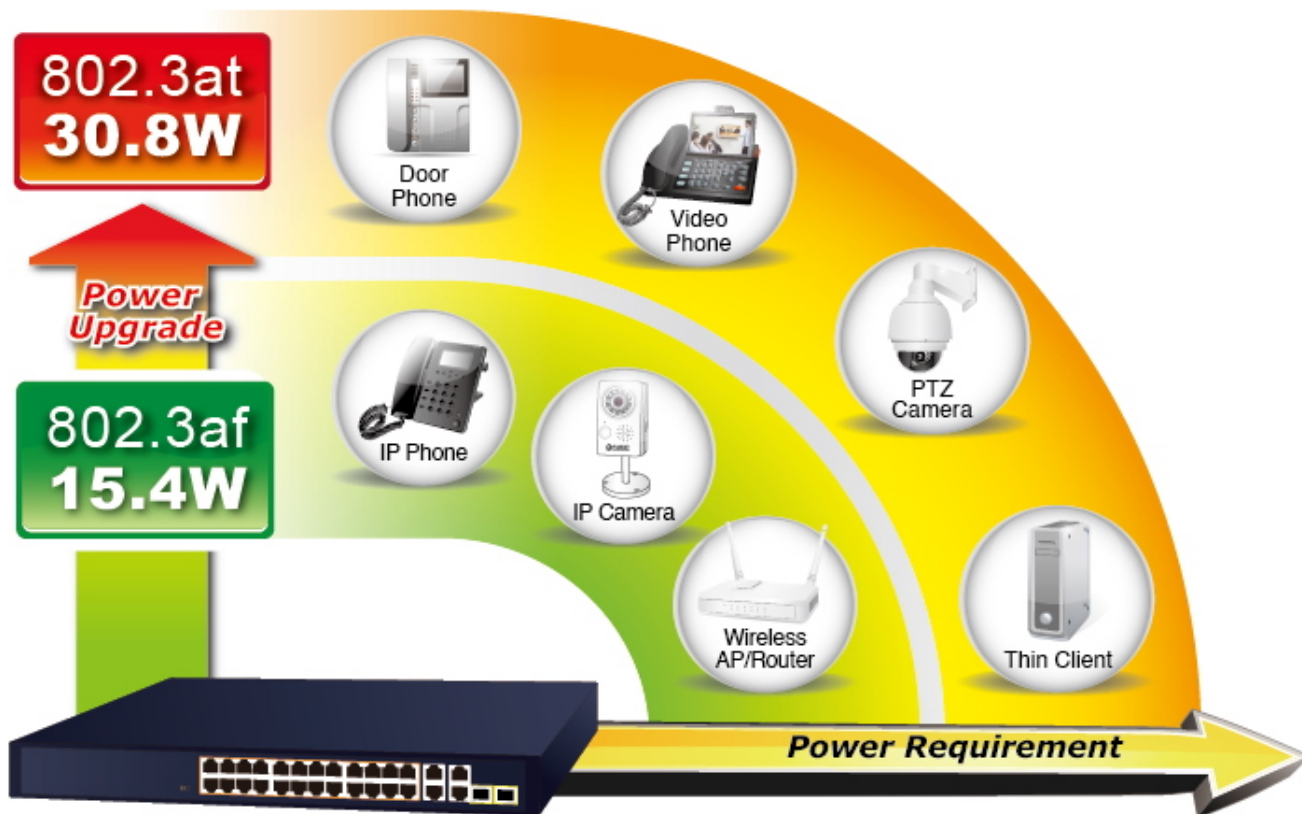


Standard Mode (default)

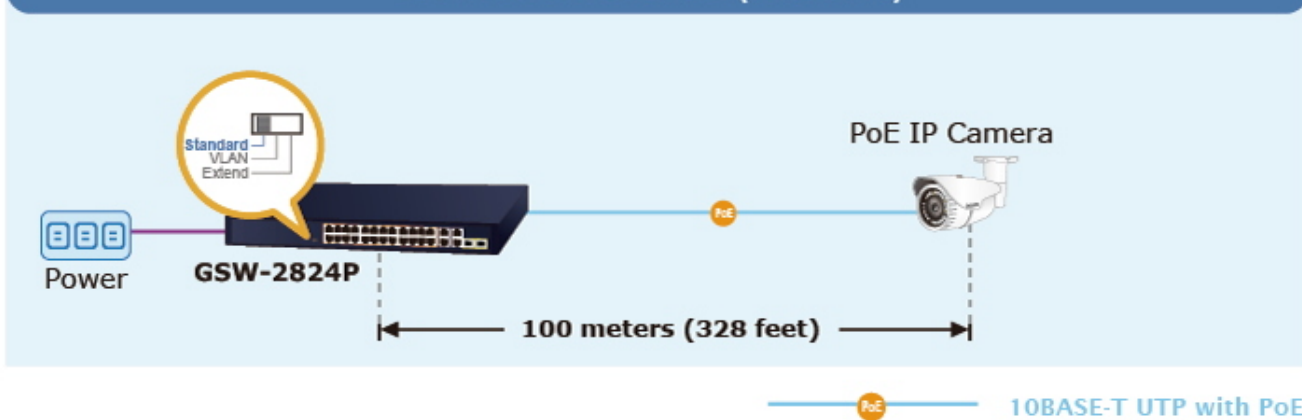


VLAN Isolation Mode

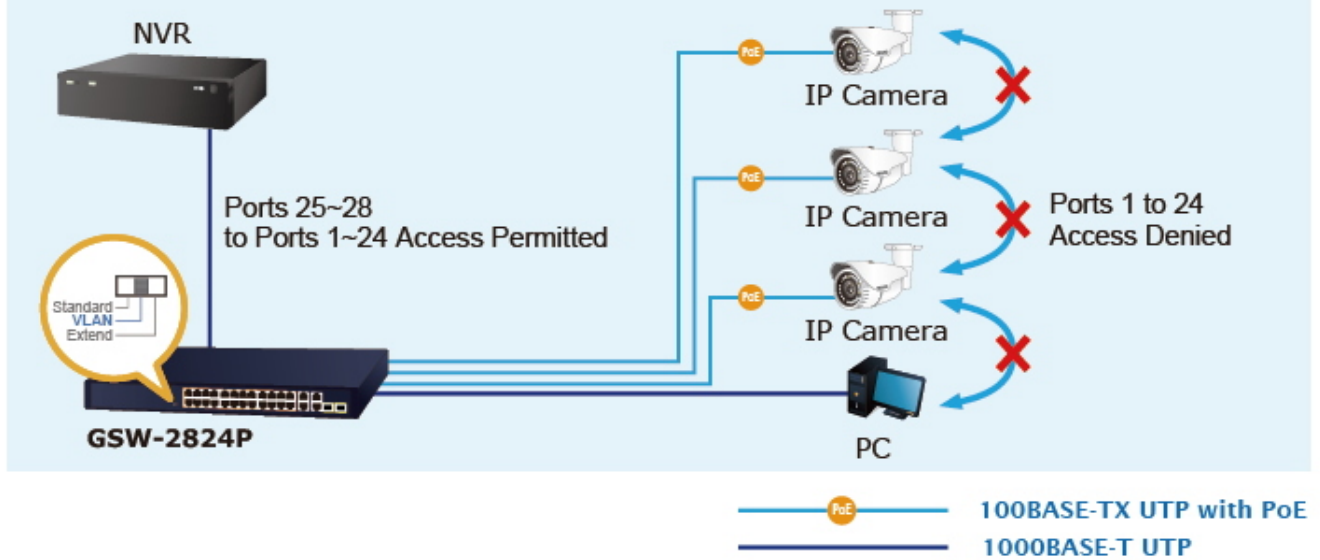


Extend Mode

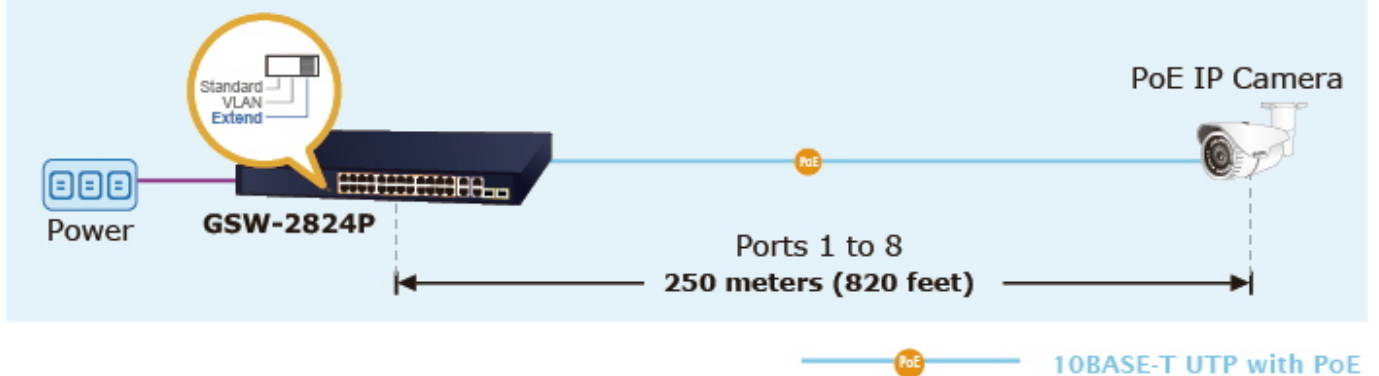

PoE PD Alive Check

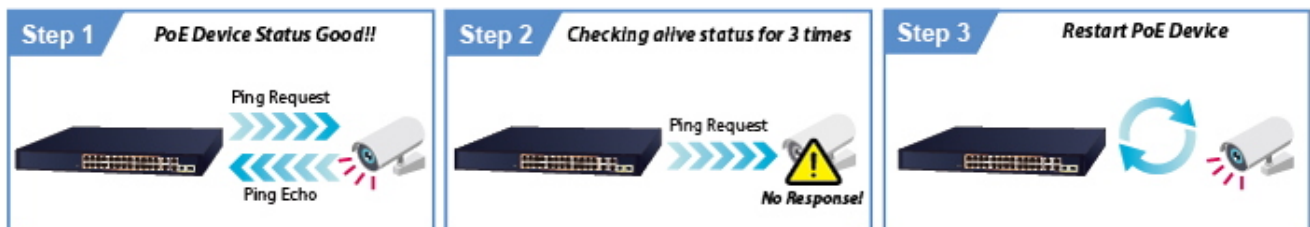

24 PoE IP Cameras

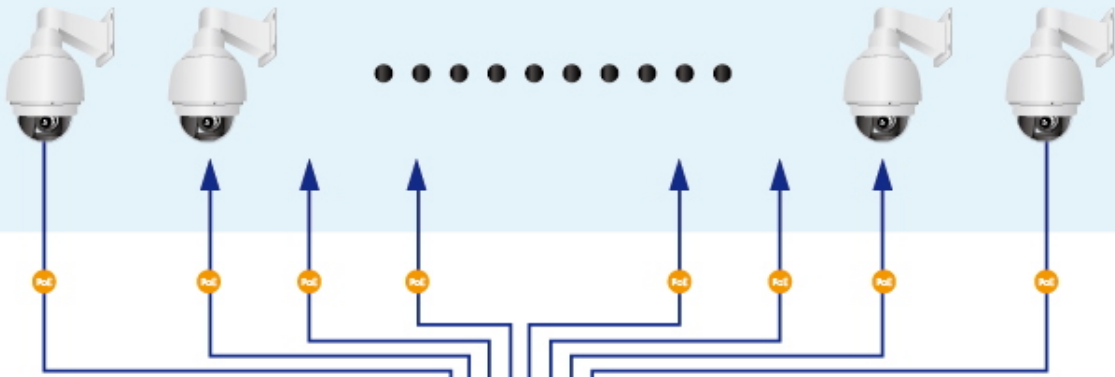

GSW-2824P







NVR

Gigabit Uplink



Monitoring Center

- 1000BASE-T UTP
- PoE 1000BASE-T UTP with PoE
- 1000BASE-SX/LX Fiber Optic

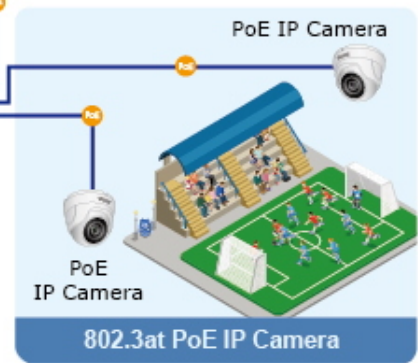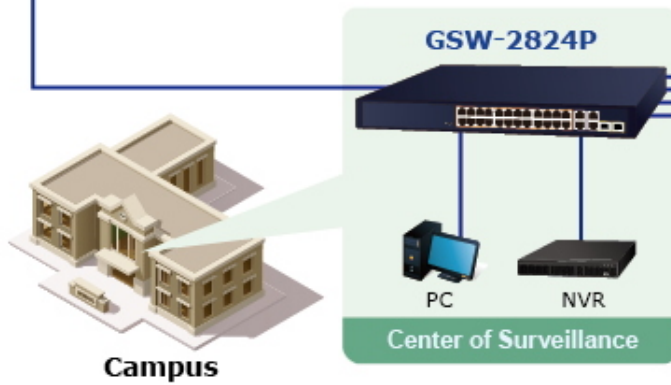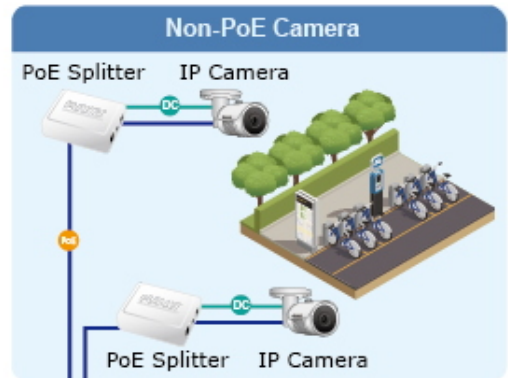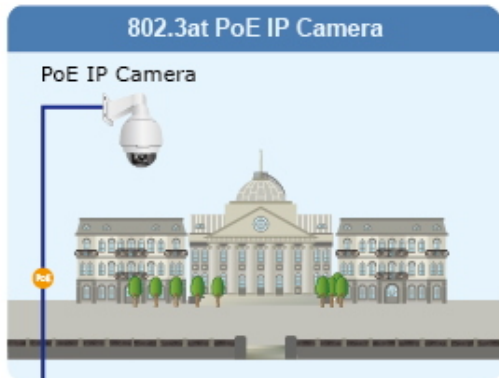

-  1000BASE-T UTP
-  1000BASE-T UTP with PoE
-  Power Line (DC)