

HIKVISION DS-KIS202T



Cena celkem:	4 541 Kč (bez DPH: 3 753 Kč)
Běžná cena:	4 995 Kč
Ušetříte:	454 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0377
Part No.:	DS-KIS202T
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS202T

Sada videointerkomu pro 4drátový systém (analogový). Součástí je bytový monitor (DS-KH2220), dveřní stanice (DS-KB2411T-IM), napájecí adaptér (EU), 4vodičový kabel o délce cca 5 m a další příslušenství pro montáž. Kit je vhodný pro domácnosti i firmy, lze snadno instalovat a konfigurovat (pouze jedno tlačítko pro volání).

Dveřní stanice:

Interkom s kamerou, reproduktorem a mikrofonem. Full HD kamera **2,0 Mpx (1/2,7" CMOS)**, 1x zvonek, rozvod po **4drátu (analogový systém)**.

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou**. Rozlišení **800 x 480**, mikrofon, reproduktor, napájení DC 12 V.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KB2411T-IM

Kamera: 1/2,7" CMOS (2 Mpx), 1920 x 1080 px, 25 fps, záběr 66,2° horizontálně a 37,2° vertikálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1x 4vodičové rozhraní (1x video výstup, 1x audio vstup/výstup, 1x napájení, 1x uzemnění), 1x relé výstup (zámek)

Napájení: DC 12 V

Spotřeba: do 5 W

Rozměry: 128 x 42 x 24,8 mm

Bytový monitor DS-KH2220

Displej: 7" TFT, rozlišení 800 x 480, nedotýkový

Rozhraní: 1x 4vodičové rozhraní (1x video vstup, 1x audio vstup/výstup, 1x napájení dveřní stanice, 1x uzemnění), 1x video vstup (analog. kamera), 1x napájení, 3x 4vodičové rozhraní (kaskádování)


Napájení: DC 12 V

Spotřeba: do 5 W


Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 195,8 x 132,8 x 18,39 mm

schema pro 1 vstupník a 1 monitor

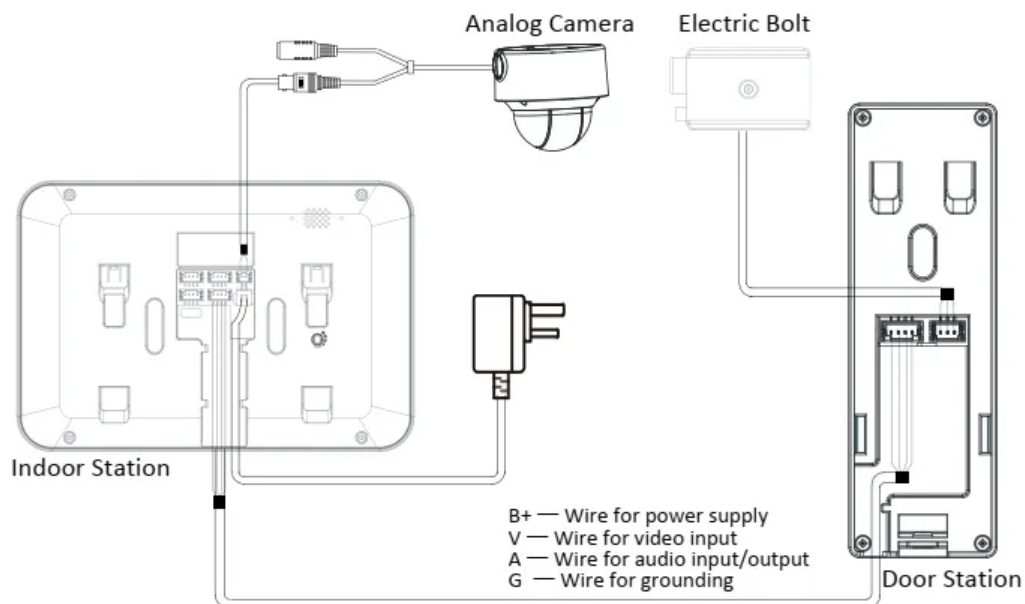

schema pro 1 vstupník a 3 monitory

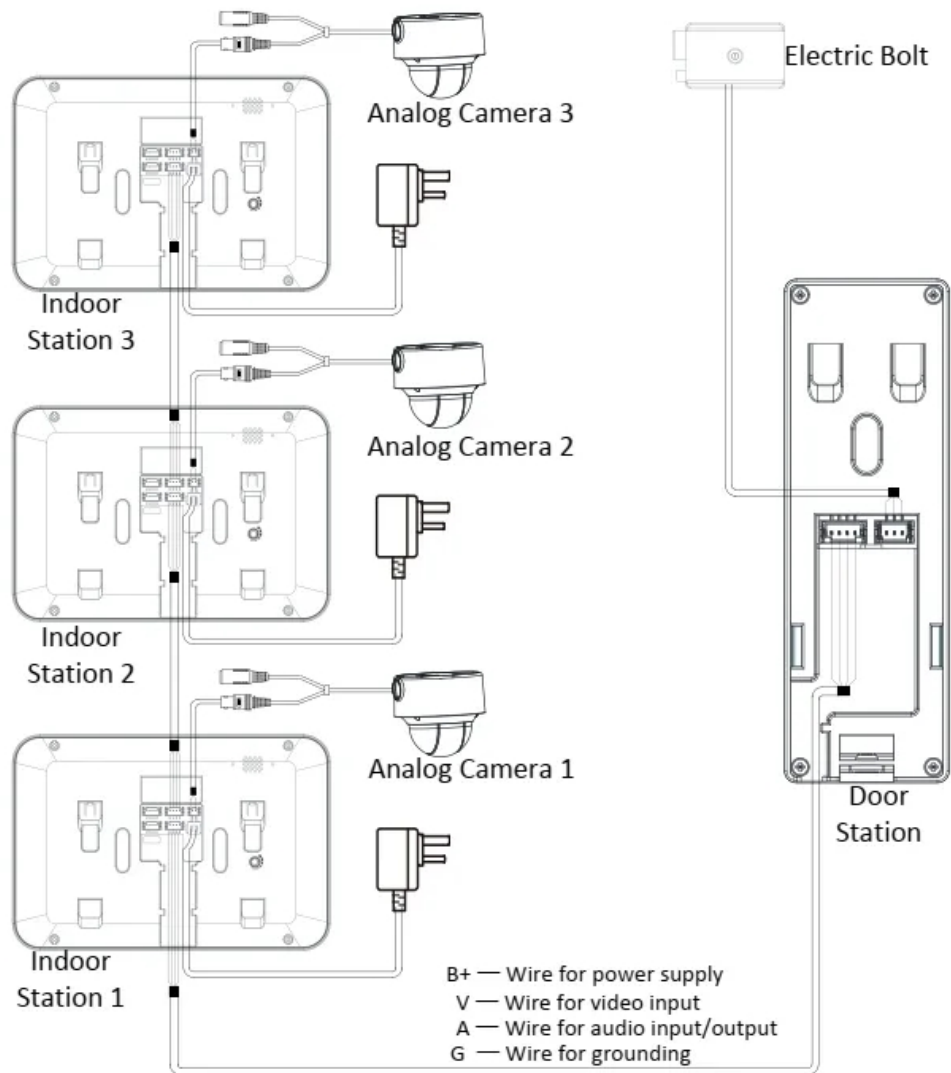

schema pro 2 vstupníky a 3 monitory

