

## VYSÍLAČ PLANET IHD-210PT



Cena celkem:	<b>5 789 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 784 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 368 Kč</b>
Ušetříte:	<b>579 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1208
Part No.:	IHD-210PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IHD-210PT

Vysílač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

An advertisement for the Planet IHD-210PT. On the left, a woman with blonde hair is seen from the side, sitting at a desk and looking at a computer monitor. The monitor displays the Planet logo and the text 'CHECK-IN'. In the background, a large, modern office or control room is shown with multiple computer monitors. Several Planet IHD-210PT devices are shown floating in the air, connected to the monitors. The devices are labeled 'IHD-210PT' and 'IHD-210PR'. At the bottom of the advertisement, there is a row of five blue buttons with white text: 'PoE', '1080p', 'IR Extension', 'RS232 Extension', and '64 Channels'. The text 'Extend HDMI Digital Video &amp; Audio over Ethernet' is written in a bold, italicized font at the bottom left.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

**Konektory:** 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR výstup

**Podporovaná rozlišení:** 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

**Počet jednotek v síti:** <64

**Komprese:** video H.264, audio MPEG-1 (layer II)


**Přenosová rychlost jednoho kanálu:** <15 Mb/s

**Provozní teplota:** 0~55°C; vlhkost 5-90%


**Napájení:** externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W



**Rozměry:** 130 x 82 x 30 mm

**Hmotnost:** 290 g

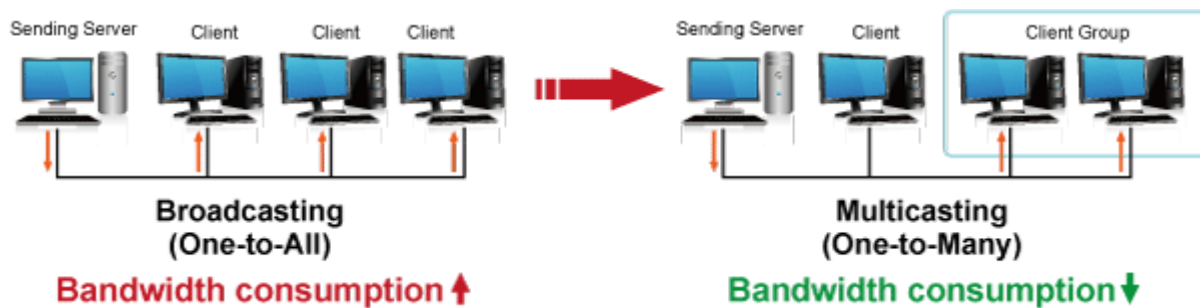


## Supports Extended Display Identification Data


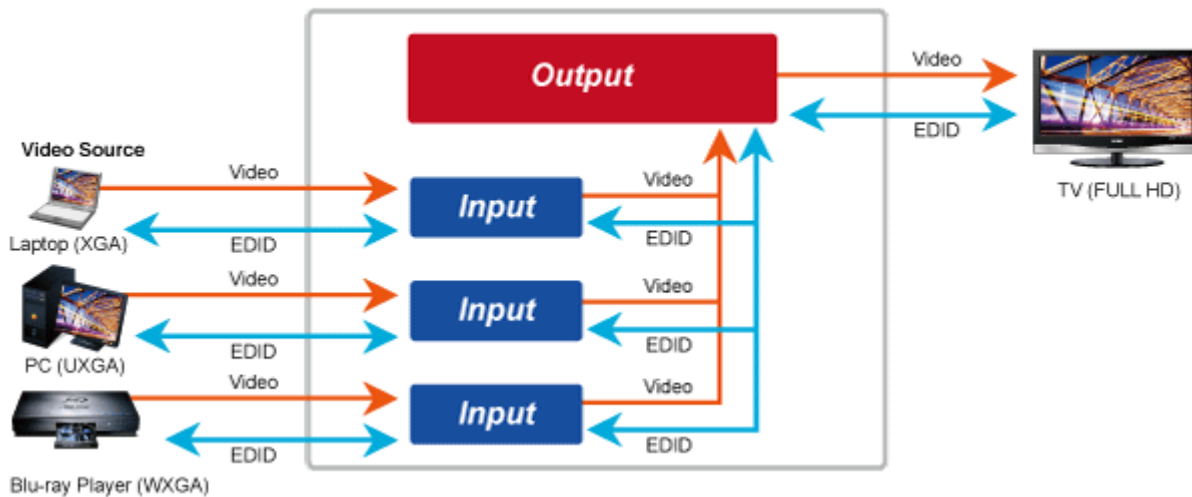


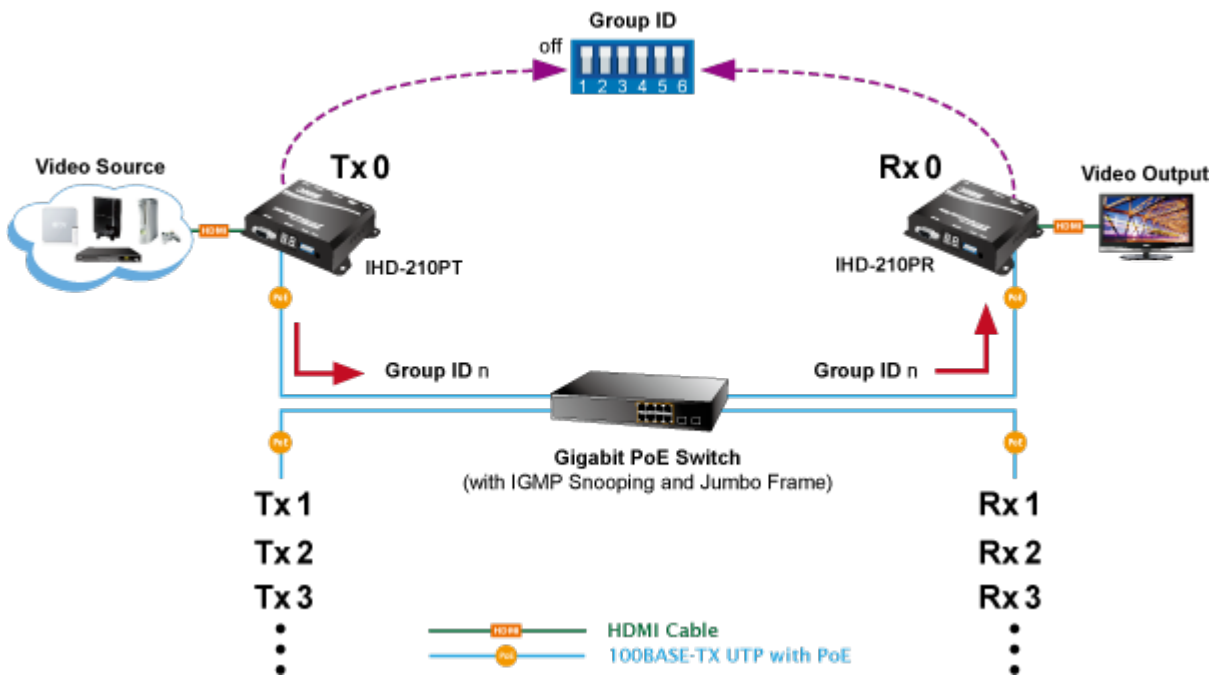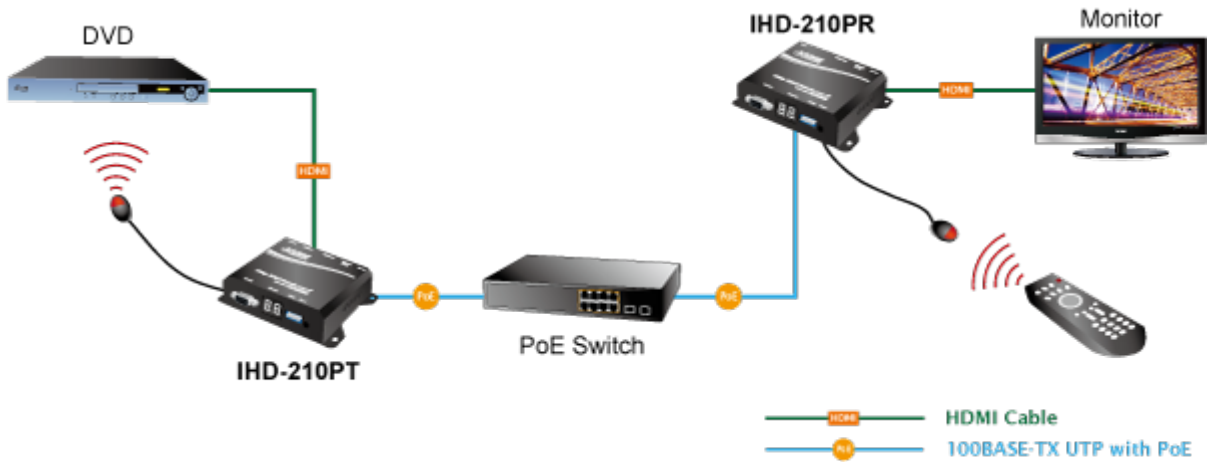

## Network Configuration

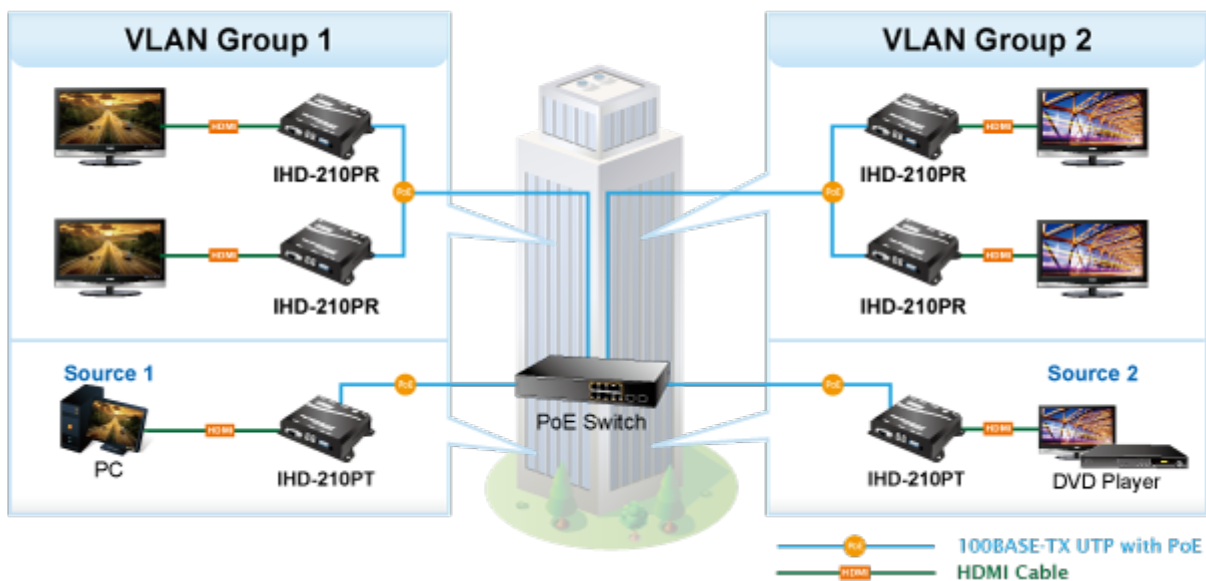

## Video Extension from One to Many Units

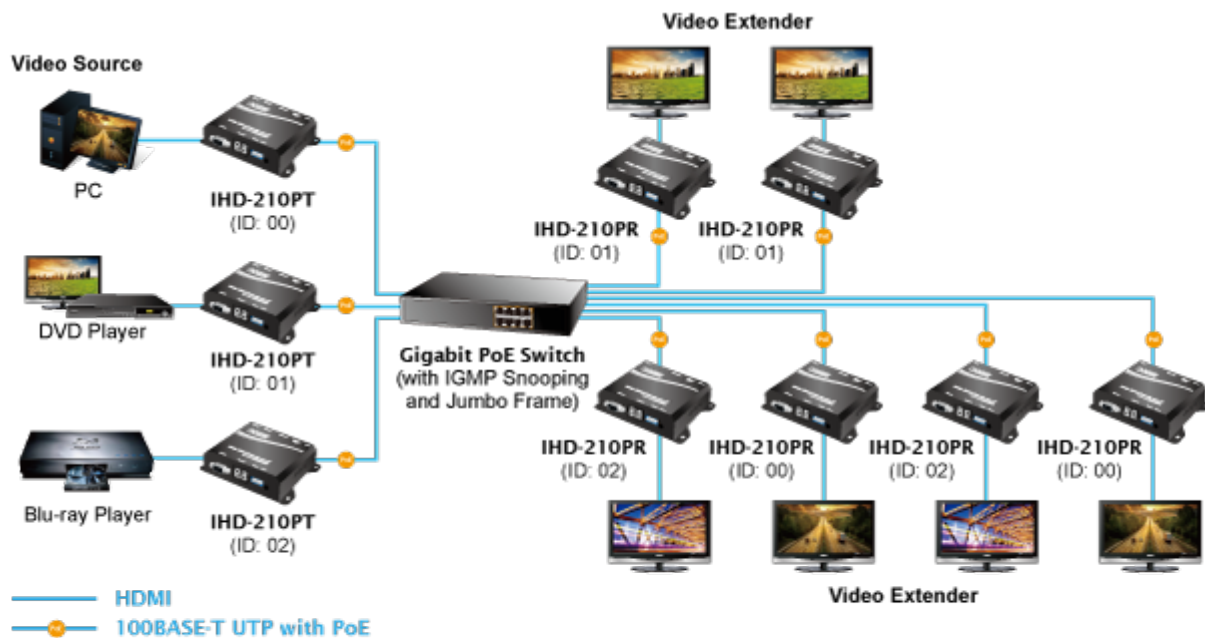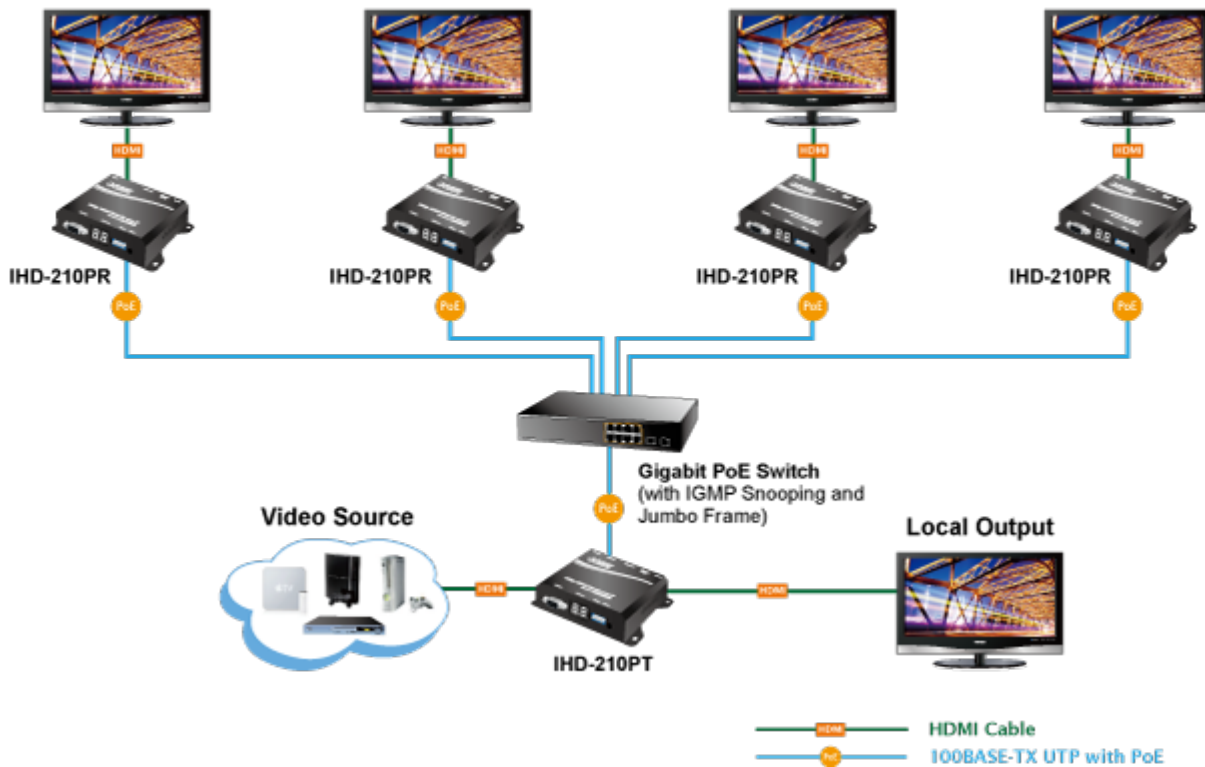

## Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)

---