

**VYSÍLAČ PLANET IHD-410PT**

Cena celkem:	<b>9 724 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 036 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 696 Kč</b>
Ušetříte:	<b>972 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1249
Part No.:	IHD-410PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****PLANET IHD-410PT**

Vysílač distribuce pro extender a videostěny přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení až 4K-UHD. Přenos 16 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač pro ovládání, přenos RS-232, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem.

Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech a videostěnách. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory nebo videostěn. Lze přenášet ovládání z IR ovladačů nebo telemetrii přes sériovou linku pomocí RS-232. Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

A promotional graphic for the Planet IHD-410PT video transmitter. It features a central image of the device connected to a PoE Switch. The switch is connected to two other devices: a Video Extender (IHD-410RR) and a Video Wall (IHD-410PR). The background shows a modern office environment with large displays. Text overlays include "Catches Everyone's Eyes and Increases Exposure Greatly", "4K Ultra HD", and "PLANET". Feature icons for "4K", "IR Extension", "USB", "RS232 Extension", and "PoE" are displayed. The Planet logo is in the top right corner.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 1000Base-T, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- HDMI vstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- režim přenosu vysílač-přijímače nebo vysílač-videostěna
- videostěna (videowall) 8x16 segmentů
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje
- RS-232 pro přenos telemetrie mezi extendery

**Konektory:** 1 x RJ-45, 1 x HDMI vstup, 1 x VGA výstup, 1 x RS-232, 1 x USB typ B, 1 x IR výstup, 1 x audio vstup, 1 x audio výstup

**Podporovaná rozlišení:** 4K-2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i


**Počet jednotek v síti:** <16

**Přenosová rychlost jednoho kanálu:** <275 Mb/s při 4K-UHD


**Provozní teplota:** 0~55°C; vlhkost 5 - 90% **Napájení:** externím adaptérem 12 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <14 W


**Rozměry:** 194 x 114 x 28 mm

**Hmotnost:** 620 g

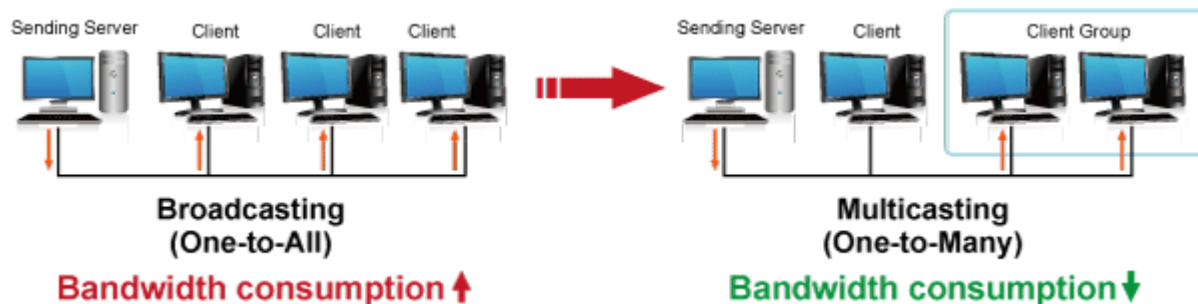


## Supports Extended Display Identification Data

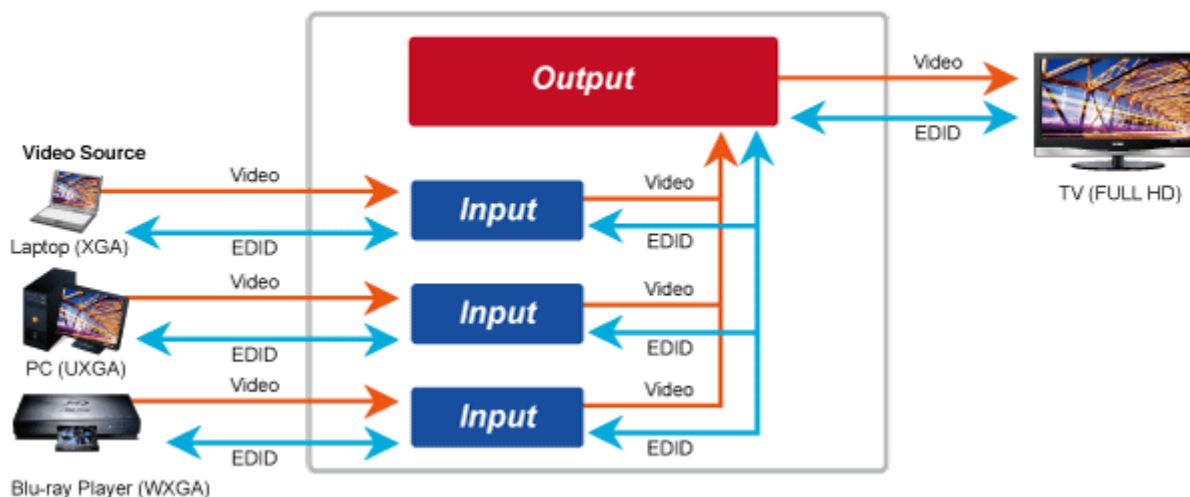

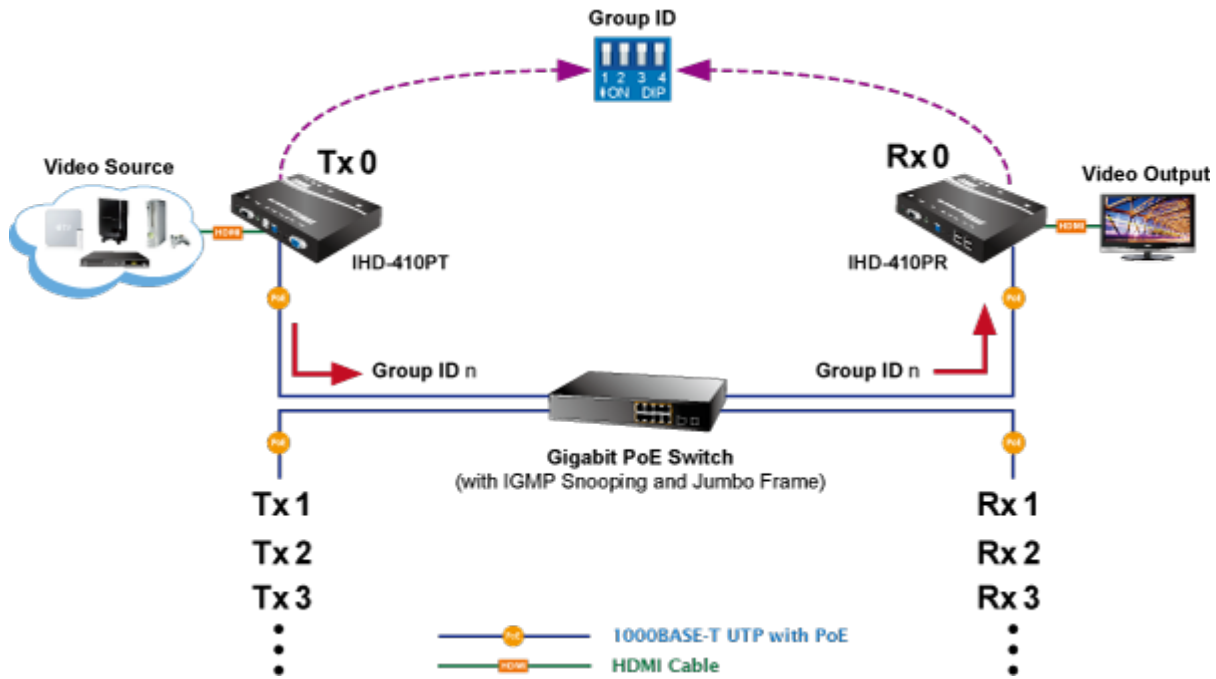


## Network Configuration

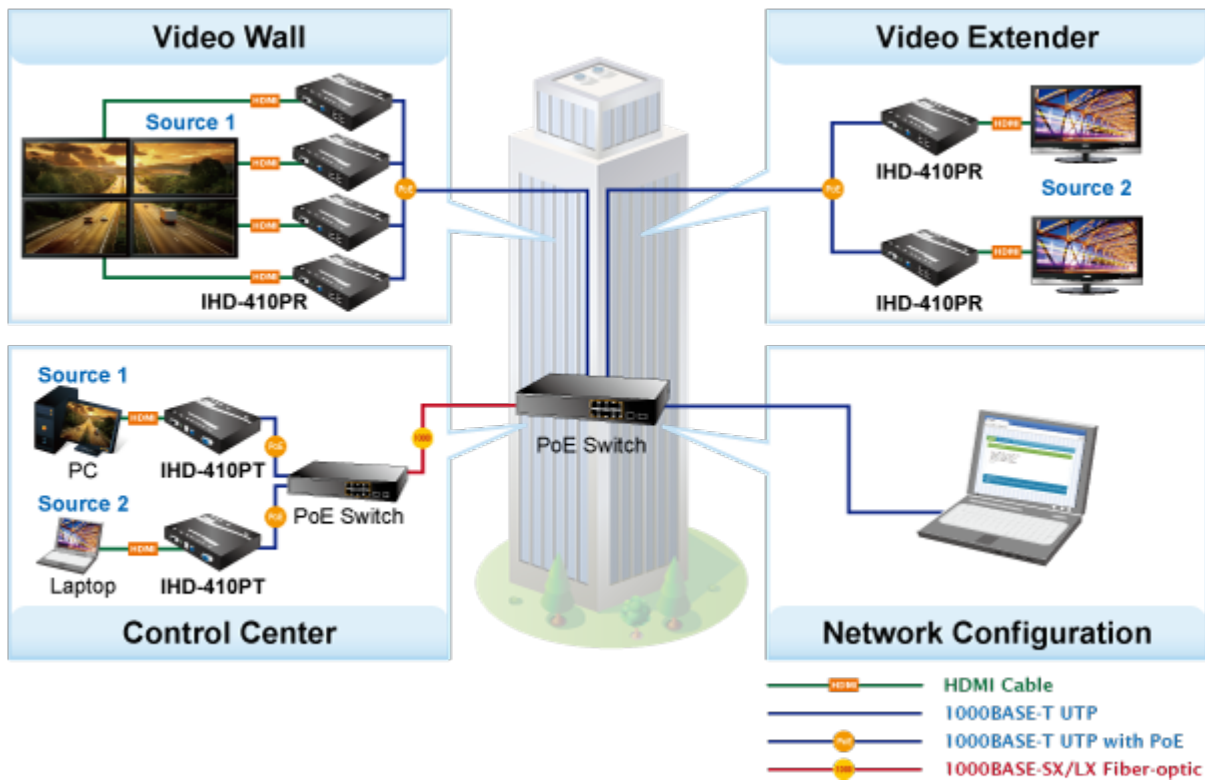


# Video Wall



Max. 8x16 Monitors

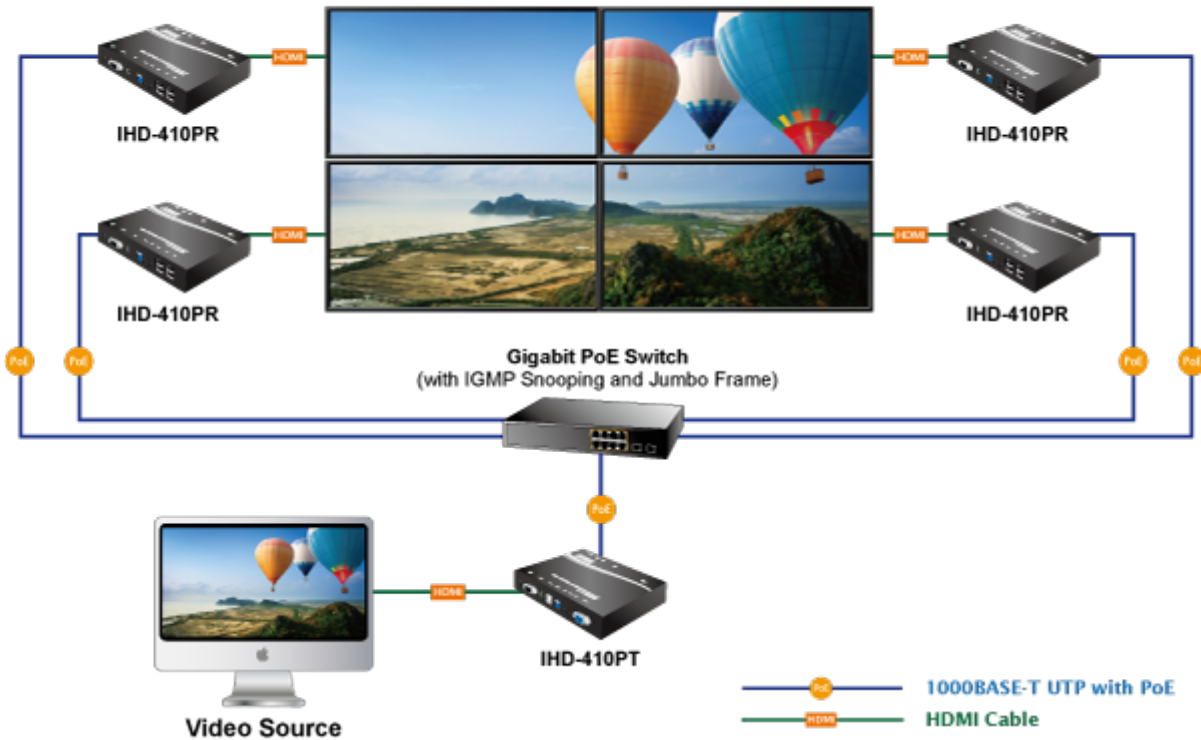

# Video Extender: One to Many

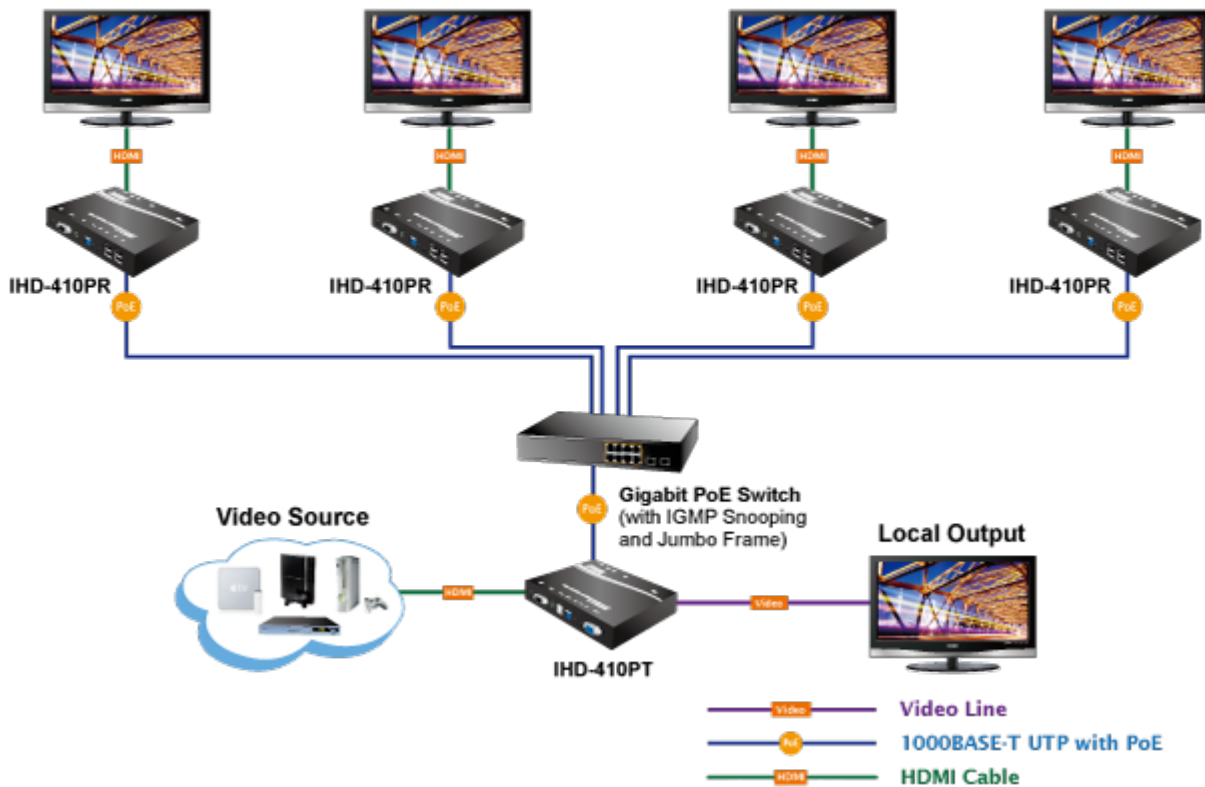

# Multiple HDMI and USB over IP Interaction Application

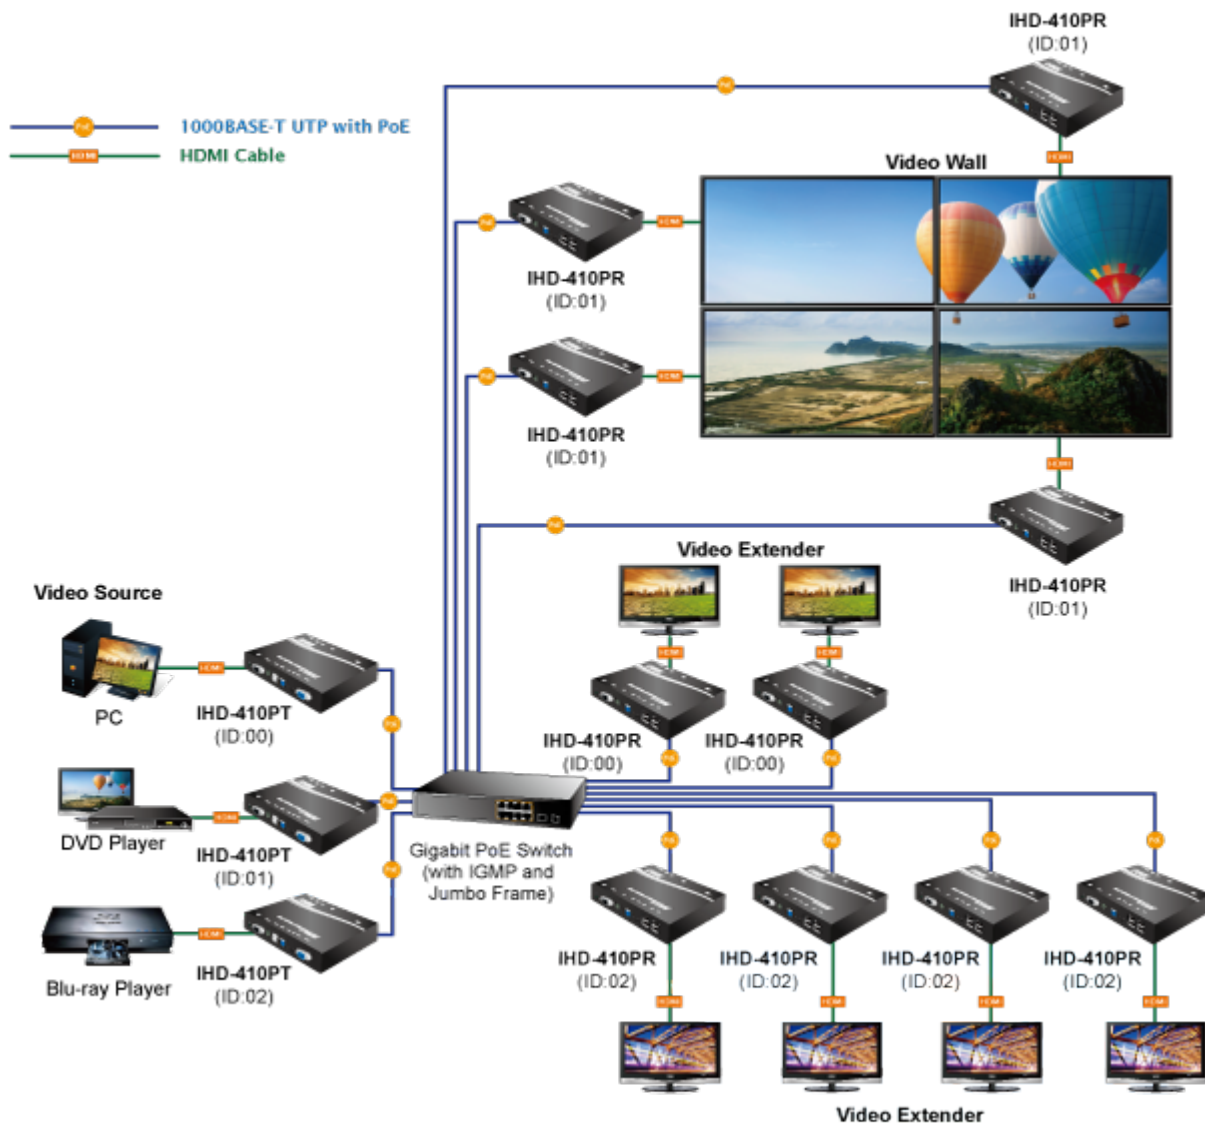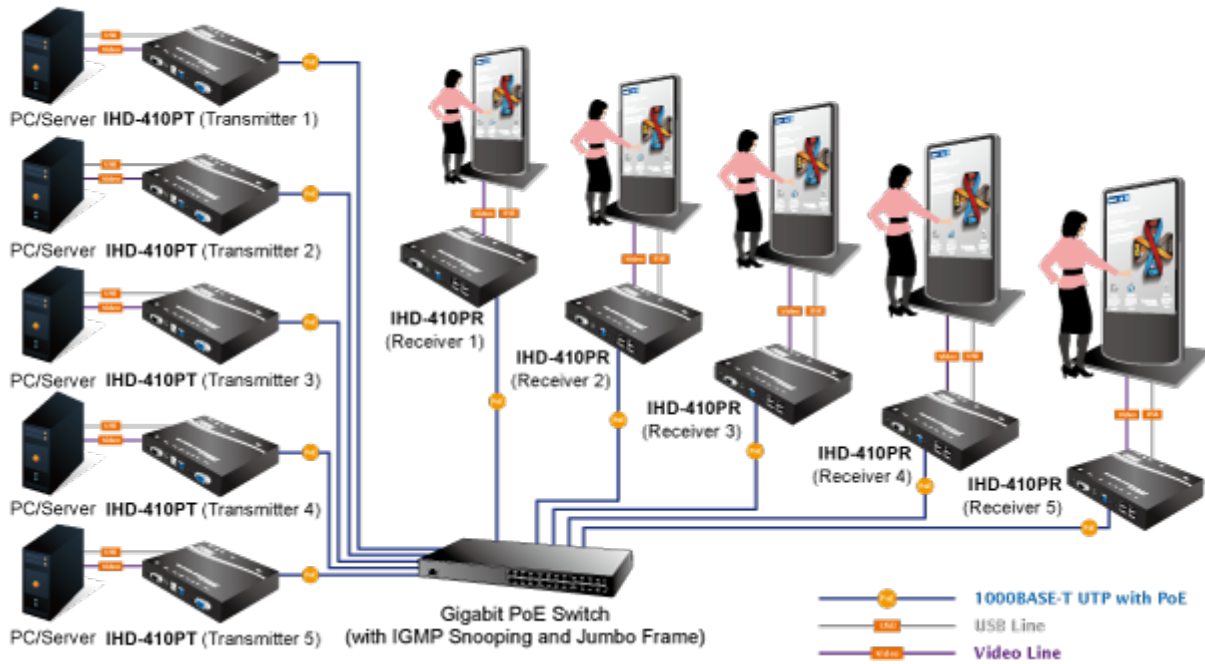



[Parametry](#)



[Ostatní download](#)

---