

## PLANET IGTP-802TS




Cena celkem:	<b>4 864 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 020 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 350 Kč</b>
Ušetříte:	<b>486 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2409
Part No.:	IGTP-802TS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IGTP-802TS

Průmyslový konvertor kombinuje ethernetovou konverzi **1000Base-LX na 10/100/1000Base-T** s PoE+ injektorem 802.3at s výkonem **až 30 W** pro levné a efektivní rozšíření sítě. K dispozici je **jeden port SC (1000Base-X, singlemode, dosah až 20 km)** pro potřeby vaší sítě. Konvertor nabízí časově úsporné a cenově efektivní řešení pro uživatele a systémové integrátory, kteří rychle transformují svá sériová zařízení do sítě Ethernet bez nutnosti výměny stávajících sériových zařízení a softwarového systému.

Široký rozsah provozní teploty umožňuje umístit zařízení v téměř jakémkoliv obtížném prostředí. Kompaktní kovové pouzdro s krytím **IP30**, umožňuje montáž na lištu DIN, nebo na stěnu pro efektivní využití prostoru skříně. Napájení poskytuje integrovaný redundantní zdroj se širokým rozsahem napětí **DC 12-48 V / AC 24 V**, který je ideální pro provoz s vysokorychlostními aplikacemi vyžadujícími duální nebo záložní napájení.

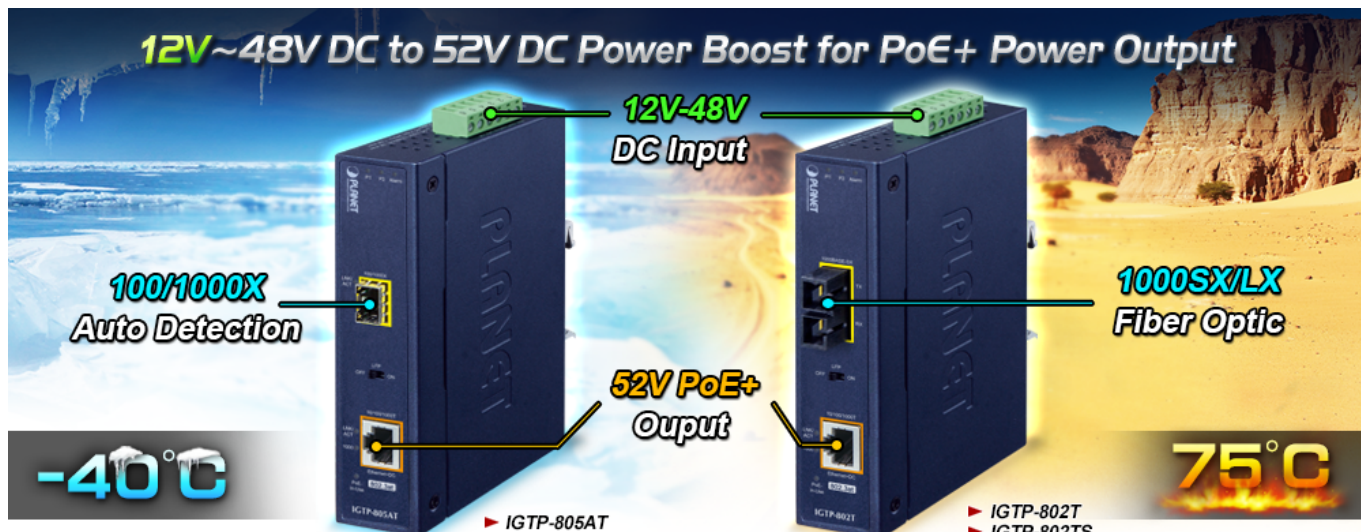

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1x RJ-45 10/100/1000Base-T s PoE+ funkcí, 1x SC SM (1000Base-LX, 9/125 $\mu$ m)

**Podpora přenosu:** Frame 9KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Podpora OAM:** ne

**Napájení:** 12-48 V DC, nebo 24 V AC, max. celkový příkon do 48 W (zdroj není součástí balení)


**Ochrana:** ESD do 6 kV

**Provozní teplota:** -40 až 75 °C



**Rozměry:** 135 x 87 x 32 mm

**Hmotnost:** 416 g



**Lze instalovat do šasi:** ne

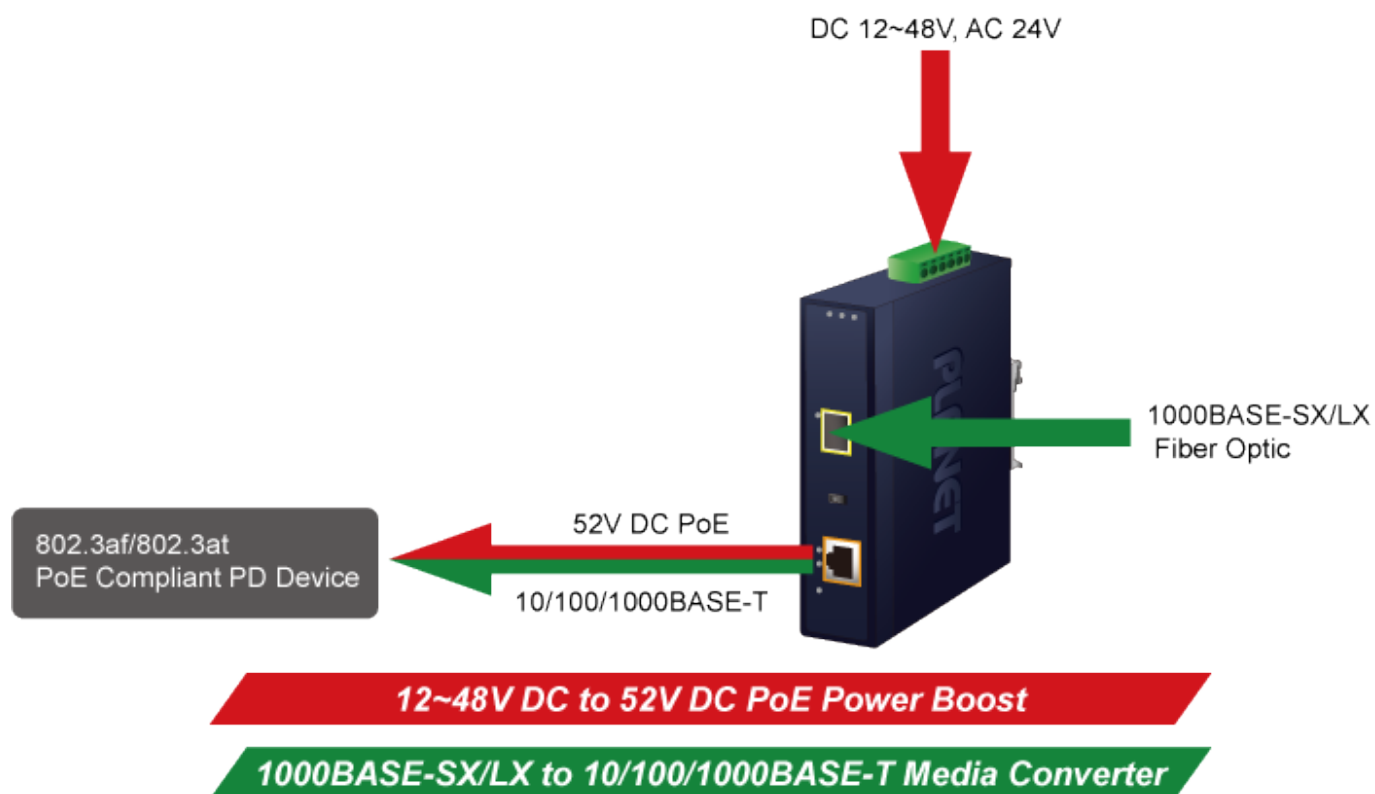

**Remote Link Normal**

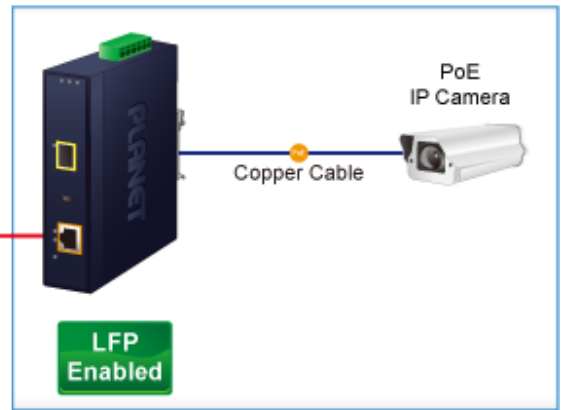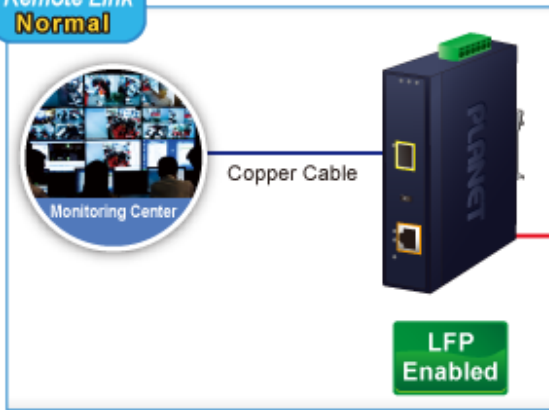


**Remote Link Broken**

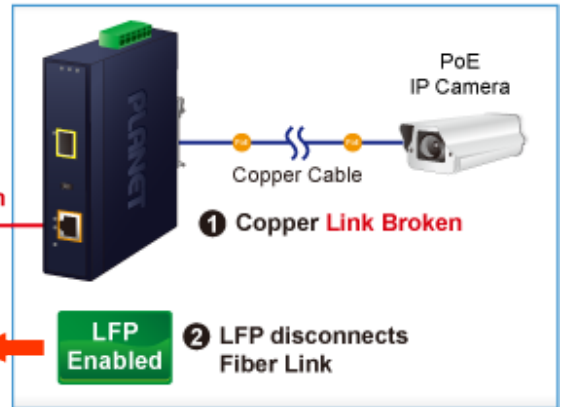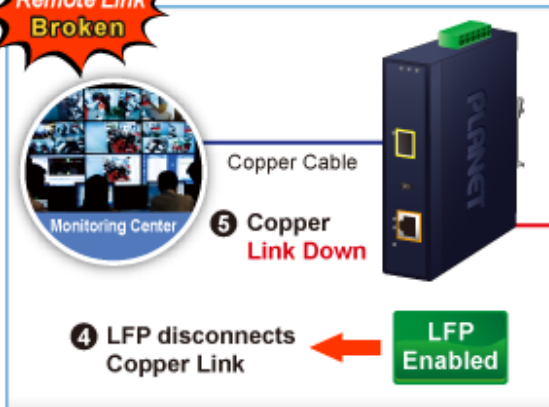


5 Copper Link Down

3 Fiber Link Down

1 Copper Link Broken

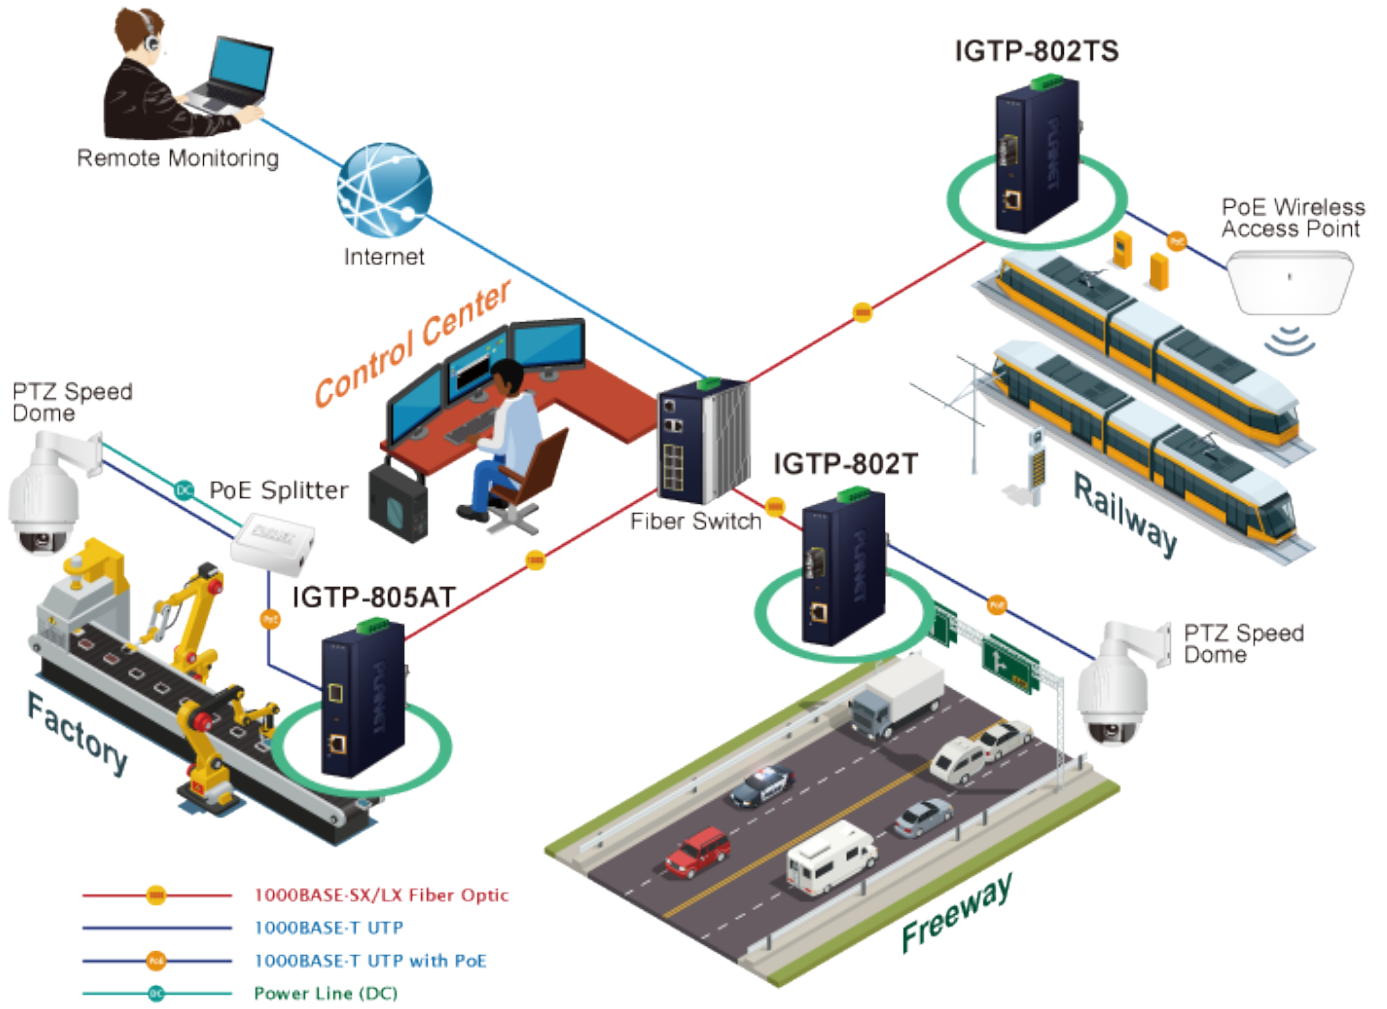

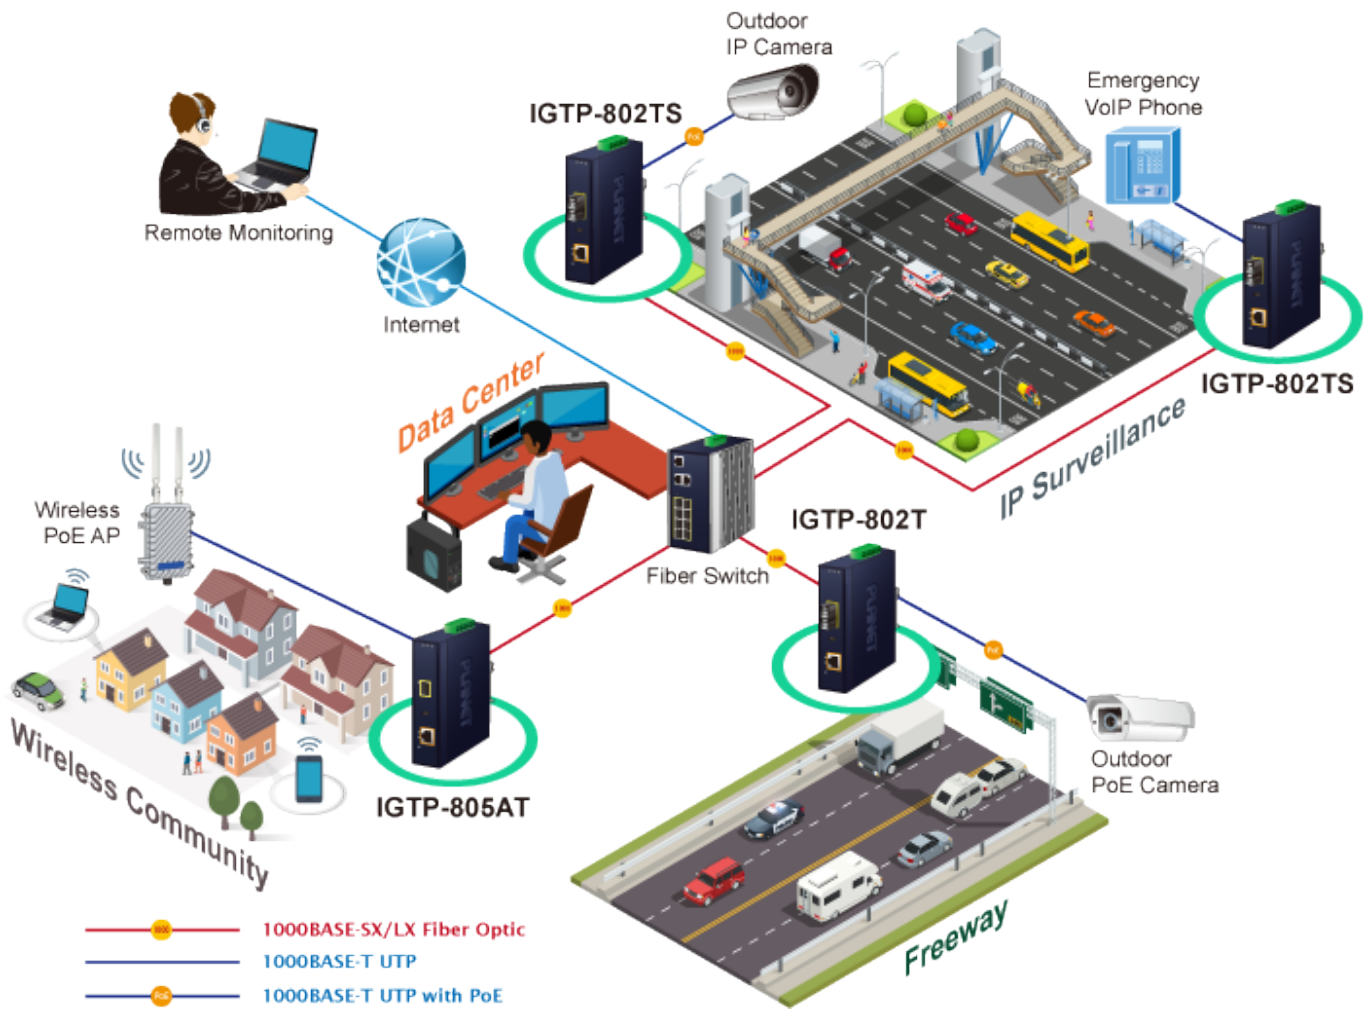

- 1000BASE-SX/LX Fiber Optic
- 1000BASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP with PoE