

MIKROTIK LHG LTE6 KIT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 106 Kč (bez DPH: 3 393 Kč) |
| Běžná cena: | 4 516 Kč |
| Ušetříte: | 411 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1206 |
| Part No.: | LHGGR&FG621-EA |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MikroTik LHG LTE6 kit

LHG LTE6 kit je **venkovní jednotka** s integrovaným **LTE modemem Cat6** (LHGGR&FG621-EA) a přenosovou rychlostí **až 300 Mbps (downlink) a 50 Mbps (uplink)**. Zařízení je vhodné i do velmi odlehlých oblastí, kde není dostupné standardní připojení přes Wi-Fi nebo linkou, nicméně je zde dostupná LTE služba od mobilního operátora. Zařízení **podporuje LTE/4G/3G** připojení. Elegantní a nenápadná konstrukce LHG je odolná proti povětrnostním vlivům. Jednotka podporuje **PoE+ (802.3at/af)** napájení.



LTE kategorie: 6 (300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink)

3G kategorie: R8 (42,2 Mbps Downlink, 11,2 Mbps Uplink)

Podporovaná pásma:

LTE (FDD): 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz)

LTE (TDD): 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz)

3G: 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz)

Balení obsahuje:


1x jednotka LHG LTE6 kit

2x stahovací kovová páska pro přichycení na stožár

1x instalační materiál pro přichycení na stožár (K-LHG kit)

1x napájecí adaptér DC 24 V (0,8 A)

1x Gigabit PoE injektor

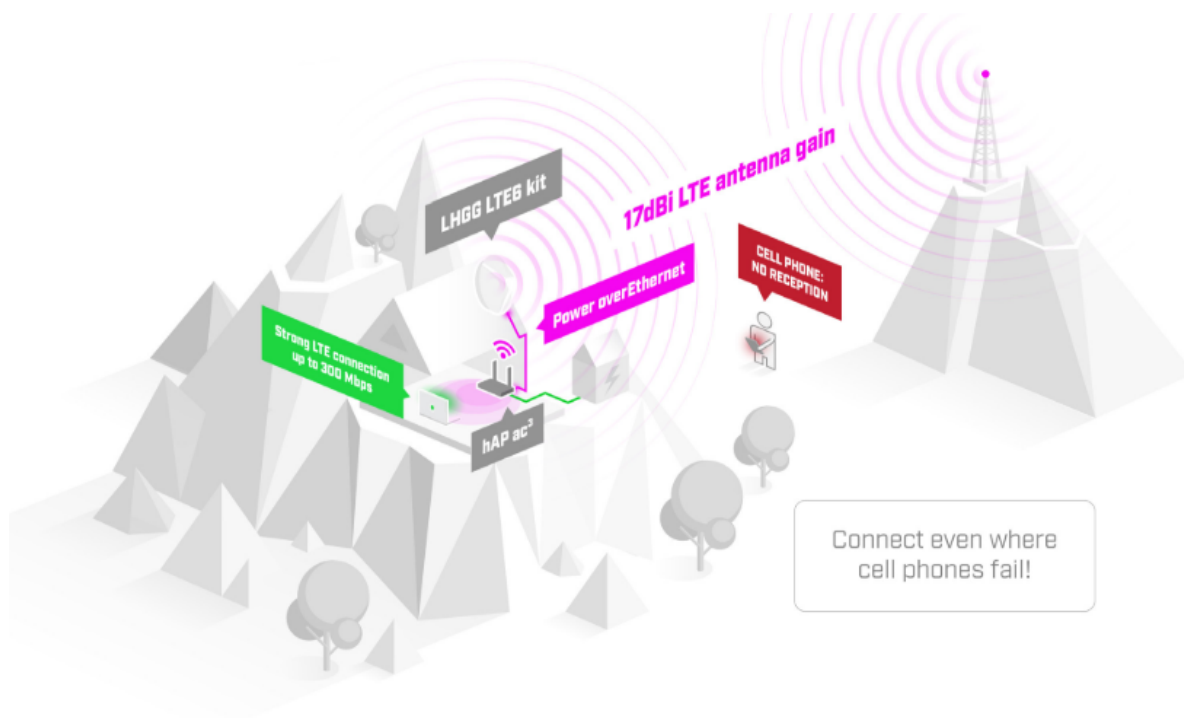

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU: ARM 88F3720 (800 MHz, 64bit ARM, 2jádrový)

Paměť: 256 MB RAM, 16 MB Flash

Porty: 1x GbE RJ-45, 1x micro SIM slot, 1x mini PCIe slot

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3af/at

Anténa: 17 dBi zisk

Komunikace: 3G/4G/LTE

Operační systém: RouterOS v7 L3

Rozměry: 391 x 391 x 227 mm